




Profile nośne z rowkiem 10 mm

System profili Rexroth z rowkiem 10 mm o wymiarach siatki rastrowej 40 mm, 45 mm, 50 mm i 60 mm odpowiada wszystkim konwencjonalnym wymiarom profili dostępnych na rynkach światowych.

Profile nośne ...L z rowkiem 10 mm (wymiały siatki rastrowej 40 mm, 45 mm i 50 mm, np. 50x50L) przyczyniają

się dzięki zoptymalizowanej komputerowo konstrukcji do uzyskiwania wysokich wartości wytrzymałości przy użyciu niewielkiej ilości materiału. Dzięki temu można skorzystać z taniego i stabilnego rozwiązania, np. przy konstrukcji stołów, elementów zabezpieczających lub stelaży.

Rowek, wymiar siatki rastrowej, otwór centralny

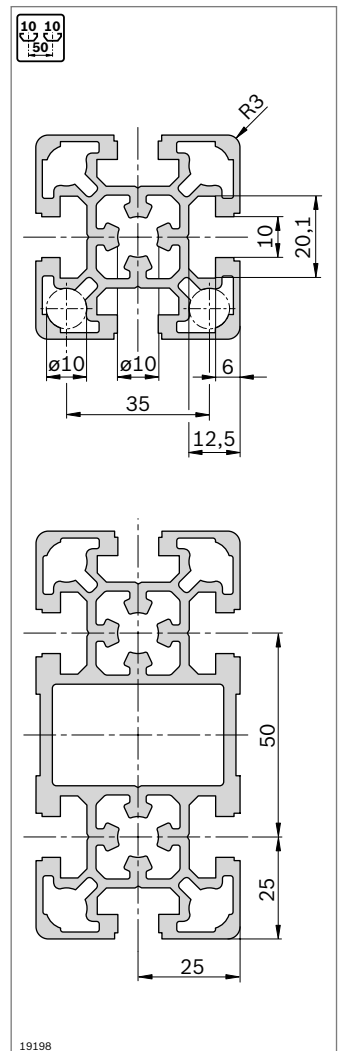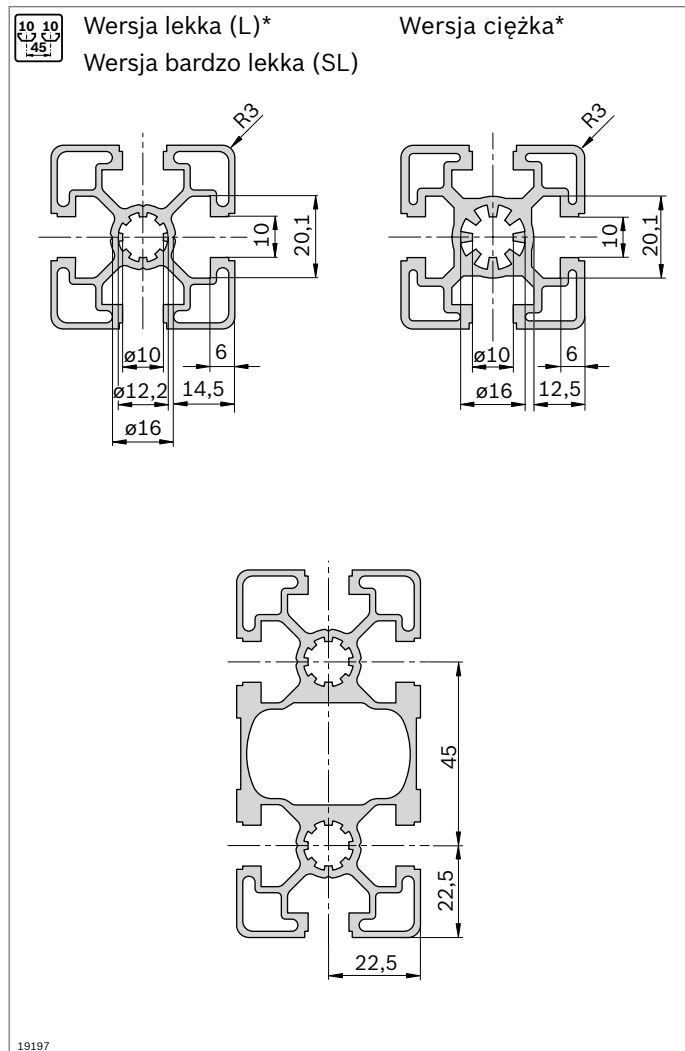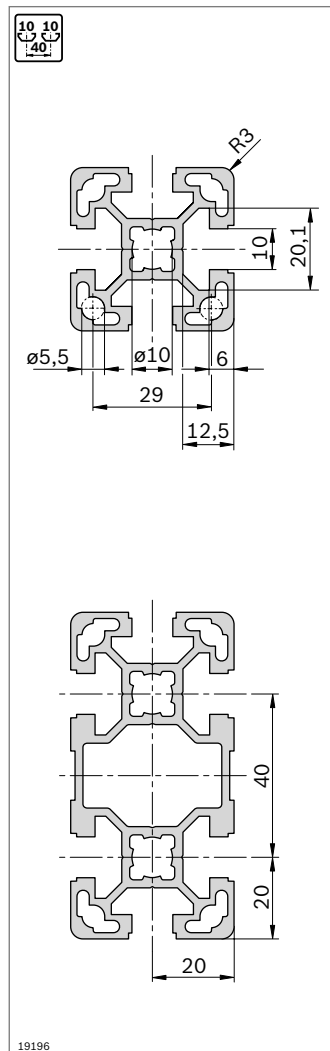

*) Następujące profile L posiadają rowek o geometrii „ciężkiej”:
45x90x90L; 45x90x90L 4N; 90x90L; 90x90L 4N; 90x90L 4NVS; 90x180L













Minimalne długości profili (mm) przy jedno- i dwustron- nych standardowych obróbkach Quick & Easy


	-	M12	M16	D9,8	D17/DB17	F1
-	50	60	120	50	60	60
M12	60	110	180	90	90	110
M16	120	180	240	150	170	170
D9,8	50	90	150	80	70	90
D17/DB17	60	90	170	70	80	90
F1	60	110	170	90	90	80

W przypadku zastosowań związanych z wysokimi obciążeniami zalecamy profile z wyjątkowo stabilnym rowkiem o wymiarze 10 mm, np. do konstruowania ciężkich stołów, mechanizmów, stelaży maszynowych, wózków transportowych, kabin ochronnych i systemów manipulacyjnych.

Dzięki szczególnie wytrzymałemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu rowek ten umożliwia połączenia o najwyższej wytrzymałości.

Obróbka profilu



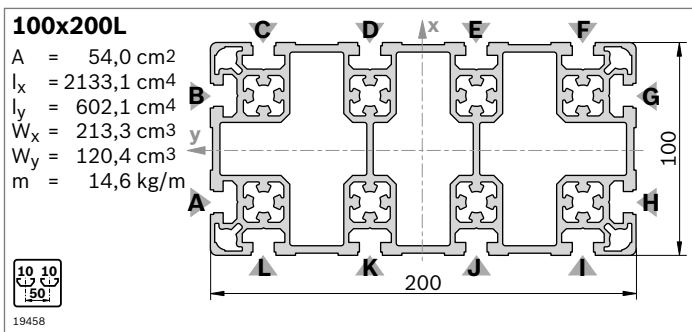

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
100x100 (2x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 824
100x100 (2x)	Czarny	20	3 842 548 825

Materiał: PP

100x200L	L (mm)	Nr
1 sztuka	50 ... 6000	3 842 993 178 / L
1 sztuka M12	60 ... 6000	3 842 993 179 / L
1 sztuka M12 M12	110 ... 6000	3 842 993 180 / L
1 sztuka M12 D17	90 ... 6000	3 842 993 181 / L
1 sztuka D17	60 ... 6000	3 842 993 182 / L
1 sztuka D17 D17	80 ... 6000	3 842 993 183 / L
1 sztuka D17V D17V	90 ... 6000	3 842 993 227 / L
3 sztuk	6070	3 842 529 357


Obróbka profilu: M12: M16: we wszystkich ciągach rdzeni
D17: w rowkach C/L, D/K, E/J, F/I
D17V: w rowkach A/H, B/G

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

100x200L	3 842 993 687 / ...
Długość L (mm)	50 ... 6000
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-25)	M12 / M16 / D9,8 (C,D,E,F,I,J,K,L) ¹⁾ / D17 (C,D,E,F,I,J,K,L) ¹⁾ / DB17 / F1 (A,G) ¹⁾
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / D ^{G2)}

¹⁾ Wszystkie wymienione rowki

²⁾ DG_{max} = 30°; L_{min} = 416 / 532 mm

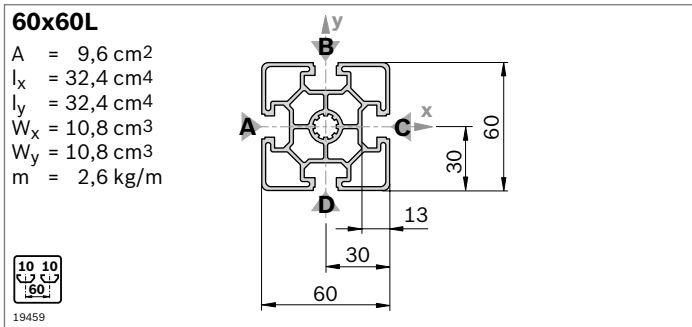

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
60x60 (1x)	Szary ostrzegawczy	100	3 842 548 808
60x60 (1x)	Czarny	100	3 842 548 809

Materiał: PP

Zaślepka z otworem	Kolor	ESD	Nr
60x60 (1x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 810
60x60 (1x)	Czarny	20	3 842 548 811

Materiał: PP

60x60L	L (mm)	Nr
1 sztuka	50 ... 5600	3 842 992 443 / L
1 sztuka M12	60 ... 5600	3 842 992 444 / L
1 sztuka M12 M12	110 ... 5600	3 842 992 445 / L
1 sztuka M12 D17	90 ... 5600	3 842 992 446 / L
1 sztuka D17	60 ... 5600	3 842 992 449 / L
1 sztuka D17 D17	80 ... 5600	3 842 992 447 / L
1 sztuka D17 D17V	80 ... 5600	3 842 992 448 / L
20 sztuk	5600	3 842 511 872

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

60x60L	3 842 993 670 / ...
Długość L (mm)	50 ... 5600
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / D ^{G1)}

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min} = 404 / 508 mm