
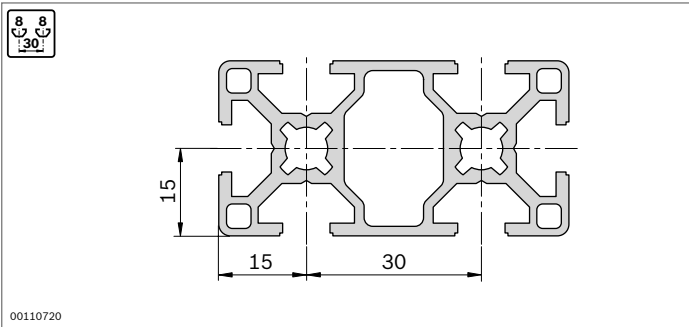


Profile nośne z rowkiem 8 mm





Profile nośne z rowkiem 8 mm do średnich obciążeń, takie jak wózki materiałowe, lekkie urządzenia, stelaże i ścianki działowe.

Profil 30x60x60 do budowy witryn i regałów. Z użyciem profili zaokrąglonych można nadać pokrywom i osłonom estetyczne kształty.

Rowek, wymiar siatki rastrowej, otwór centralny

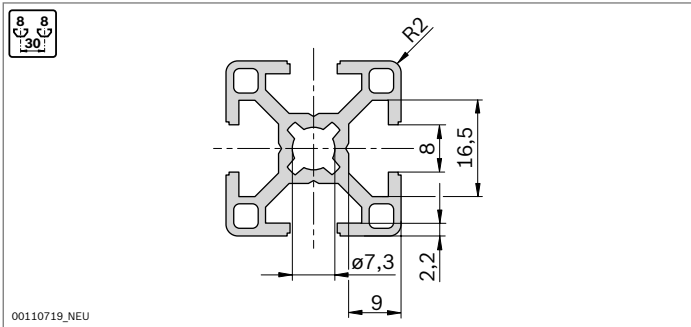

Obróbka profilu




Minimalne długości profili (mm) przy jedno- i dwustronnych standardowych obróbkach Quick & Easy

	-	M8	D7,8	D11/DB11
-	50	50	50	50
M8	50	80	62	70
D7,8	50	62	60	50
D11/DB11	50	70	50	60

15x120

A = 9,0 cm²
I_x = 110,4 cm⁴
I_y = 2,2 cm⁴
W_x = 18,4 cm³
W_y = 2,7 cm³
m = 2,4 kg/m

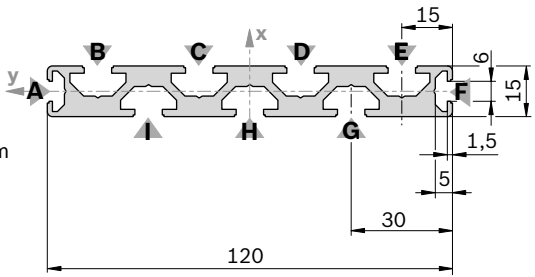

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
15x120 (1x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 768
15x120 (1x)	Czarny	20	3 842 548 769

Materiał: PP

15x120	L (mm)	Nr
1 sztuka	50 ... 3000	3 842 993 078 / L
10 sztuk	3000	3 842 537 821

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

15x120	3 842 993 684 / ...
Długość L (mm)	80 ... 3000
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-16)	D7,8 (B,C,D,E,G,H,I) ¹⁾ / D11 (B,C,D,E,G,H,I) ¹⁾
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS

¹⁾ Wszystkie wymienione rowki