
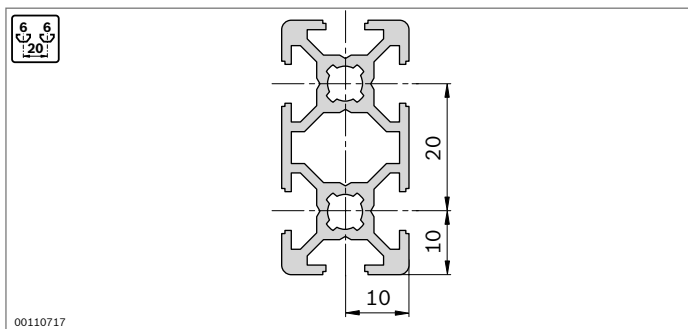


Profile nośne z rowkiem 6 mm





Profile nośne z rowkiem 6 mm do lekkich konstrukcji, takich jak statywy i stojaki laboratoryjne.

Profile 20x40 i 20x60 są szczególnie przydatne do usztywniania, a profil 20x40x40 do konstruowania witryn, regałów i osłon.

Rowek, wymiar siatki rastrowej, otwór centralny

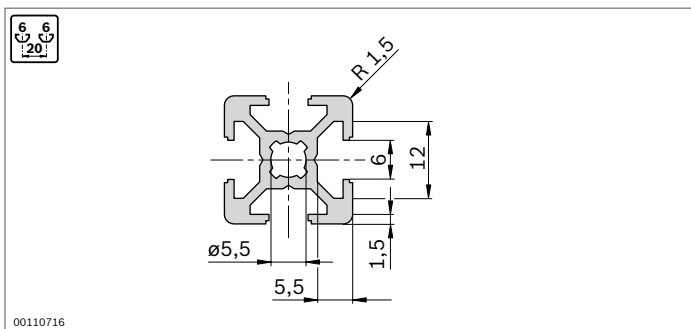

Obróbka profilu



Minimalne długości profili (mm) przy jedno- i dwustronnych standardowych obróbkach Quick & Easy

		M6	D5,8	D8/DB8
-	50	50	50	50
M6	50	70	50	70
D5,8	50	50	50	50
D8/DB8	50	70	50	50

20x40

A = 2,9 cm²

I_x = 4,6 cm⁴

I_y = 1,2 cm⁴

W_x = 2,5 cm³

W_y = 1,4 cm³

m = 0,8 kg/m

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
20x20 (2x)	Szary ostrzegawczy	100	3 842 548 742
20x20 (2x)	Czarny	20	3 842 548 743

Materiał:

PP

20x40

L (mm)

Nr

1 sztuka		50 ... 3000	3 842 992 891 / L
1 sztuka	D8	50 ... 3000	3 842 993 497 / L
1 sztuka	D8	50 ... 3000	3 842 993 499 / L
1 sztuka	D8	50 ... 3000	3 842 993 500 / L
1 sztuka	D8V	50 ... 3000	3 842 993 498 / L
1 sztuka	D8V	50 ... 3000	3 842 993 501 / L
24 sztuk		3000	3 842 537 816

Obróbka profilu:

D8: w rowkach B/F, C/E

D8V: w rowkach A/D

Quick & Easy
(str. 2-8, patrz strony rozkładane)

20x40

3 842 993 696 / ...

Długość L (mm)	50 ... 3000
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / D ^{G1}

1) DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

20x60

A = 3,5 cm²

I_x = 14,2 cm⁴

I_y = 1,7 cm⁴

W_x = 4,7 cm³

W_y = 1,7 cm³

m = 0,9 kg/m

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
20x60 (1x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 828
20x60 (1x)	Czarny	20	3 842 548 829

Materiał:

PP

20x60

L (mm)

Nr

1 sztuka		50 ... 3000	3 842 992 992 / L
16 sztuk		3000	3 842 537 819

Quick & Easy

(str. 2-8, patrz strony rozkładane)

20x60

3 842 993 698 / ...

Długość L (mm)	50 ... 3000
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-11)	M6 / D5,8 (B,C,E,F) ¹⁾ / D8 (B,C,E,F) ¹⁾ / DB8
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / D ^{G2}

1) Wszystkie wymienione rowki

2) DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

20x40x40

A = 4,2 cm²

I_x = 6,0 cm⁴

I_y = 6,0 cm⁴

W_x = 2,6 cm³

W_y = 2,6 cm³

m = 1,1 kg/m

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
20x20 (3x)	Szary ostrzegawczy	100	3 842 548 742
20x20 (3x)	Czarny	20	3 842 548 743

Materiał:

PP

20x40x40

L (mm)

Nr

1 sztuka		50 ... 3000	3 842 992 991 / L
16 sztuk		3000	3 842 537 818

Quick & Easy

(str. 2-8, patrz strony rozkładane)

20x40x40

3 842 993 697 / ...

Długość L (mm)	50 ... 3000
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / D ^{G1}

1) DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm