
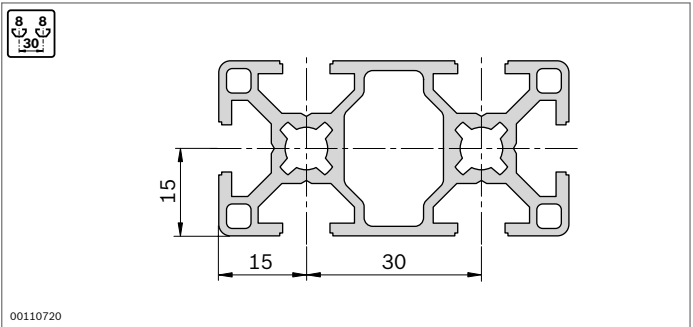


Profile nośne z rowkiem 8 mm





Profile nośne z rowkiem 8 mm do średnich obciążeń, takie jak wózki materiałowe, lekkie urządzenia, stelaże i ścianki działowe.

Profil 30x60x60 do budowy witryn i regałów. Z użyciem profili zaokrąglonych można nadać pokrywom i osłonom estetyczne kształty.

Rowek, wymiar siatki rastrowej, otwór centralny

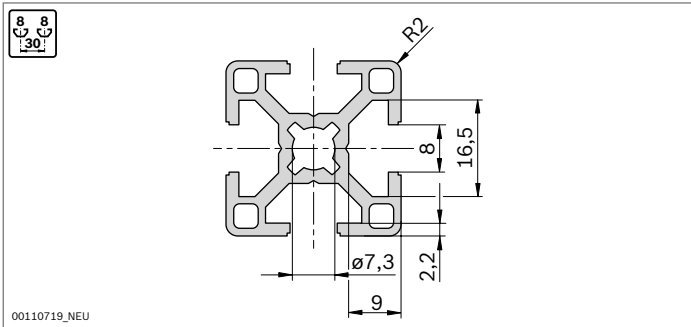

Obróbka profilu




Minimalne długości profili (mm) przy jedno- i dwustronnych standardowych obróbkach Quick & Easy

	-	M8	D7,8	D11/DB11
-	50	50	50	50
M8	50	80	62	70
D7,8	50	62	60	50
D11/DB11	50	70	50	60

30x90

$A = 7,7 \text{ cm}^2$
 $I_x = 60,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 7,3 \text{ cm}^4$
 $W_x = 13,5 \text{ cm}^3$
 $W_y = 4,9 \text{ cm}^3$
 $m = 2,1 \text{ kg/m}$

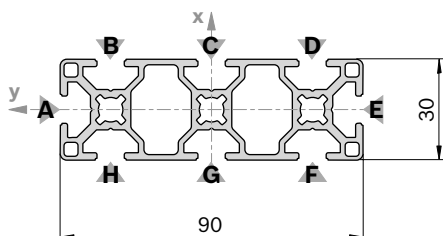

19190

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
30x30 (3x)	Szary ostrzegawczy	100	3 842 548 744
30x30 (3x)	Czarny	20	3 842 548 745


Materiał: PP

Zaślepka z otworem	Kolor	ESD	Nr
30x30 (3x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 774
30x30 (3x)	Czarny	20	3 842 548 775

Materiał: PP

30x120

$A = 9,9 \text{ cm}^2$
 $I_x = 136,3 \text{ cm}^4$
 $I_y = 9,6 \text{ cm}^4$
 $W_x = 22,7 \text{ cm}^3$
 $W_y = 6,4 \text{ cm}^3$
 $m = 2,7 \text{ kg/m}$

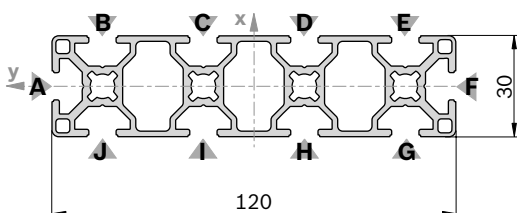

19191

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
30x30 (4x)	Szary ostrzegawczy	100	3 842 548 744
30x60 (2x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 780

30x30 (4x)	Czarny	20	3 842 548 745
30x60 (2x)	Czarny	20	3 842 548 781

Materiał: PP

Zaślepka z otworem	Kolor	ESD	Nr
30x30 (4x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 774
30x30 (4x)	Czarny	20	3 842 548 775

Materiał: PP

30x90	L (mm)	Nr
20 sztuk	6070	3 842 541 937

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

30x90	3 842 993 762 / ...
Długość L (mm)	50 ... 6000
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-16)	M8 / D7,8 (B,C,D,F,G,H) ¹⁾ / D11 (B,C,D,F,G,H) ¹⁾ / DB11
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

¹⁾ Wszystkie wymienione rowki

²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 150 / 150 mm

30x120	L (mm)	Nr
20 sztuk	6070	3 842 541 939

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

30x120	3 842 993 763 / ...
Długość L (mm)	50 ... 6000
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-16)	M8 / D7,8 (B,C,D,E, G,H,I,J) ¹⁾ / D11 (B,C,D,E, G,H,I,J) ¹⁾ / DB11
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

¹⁾ Wszystkie wymienione rowki

²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 150 / 150 mm