




Profile nośne z rowkiem 10 mm

System profili Rexroth z rowkiem 10 mm o wymiarach siatki rastrowej 40 mm, 45 mm, 50 mm i 60 mm odpowiada wszystkim konwencjonalnym wymiarom profili dostępnych na rynkach światowych.

Profile nośne ...L z rowkiem 10 mm (wymary siatki rastrowej 40 mm, 45 mm i 50 mm, np. 50x50L) przyczyniają

się dzięki zoptymalizowanej komputerowo konstrukcji do uzyskiwania wysokich wartości wytrzymałości przy użyciu niewielkiej ilości materiału. Dzięki temu można skorzystać z taniego i stabilnego rozwiązania, np. przy konstrukcji stołów, elementów zabezpieczających lub stelaży.

Rowek, wymiar siatki rastrowej, otwór centralny

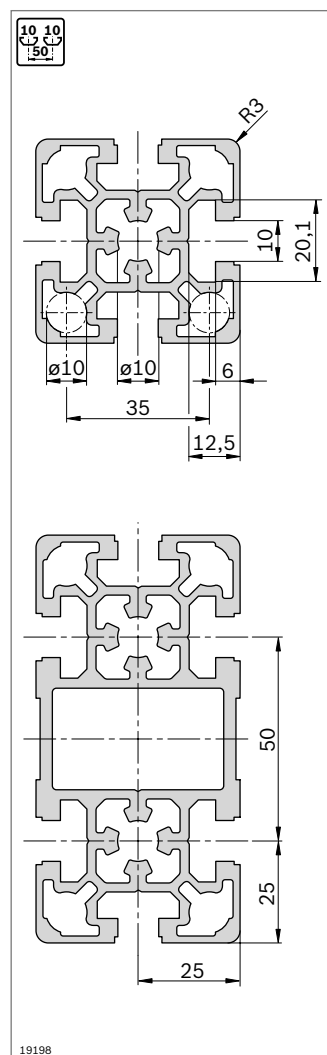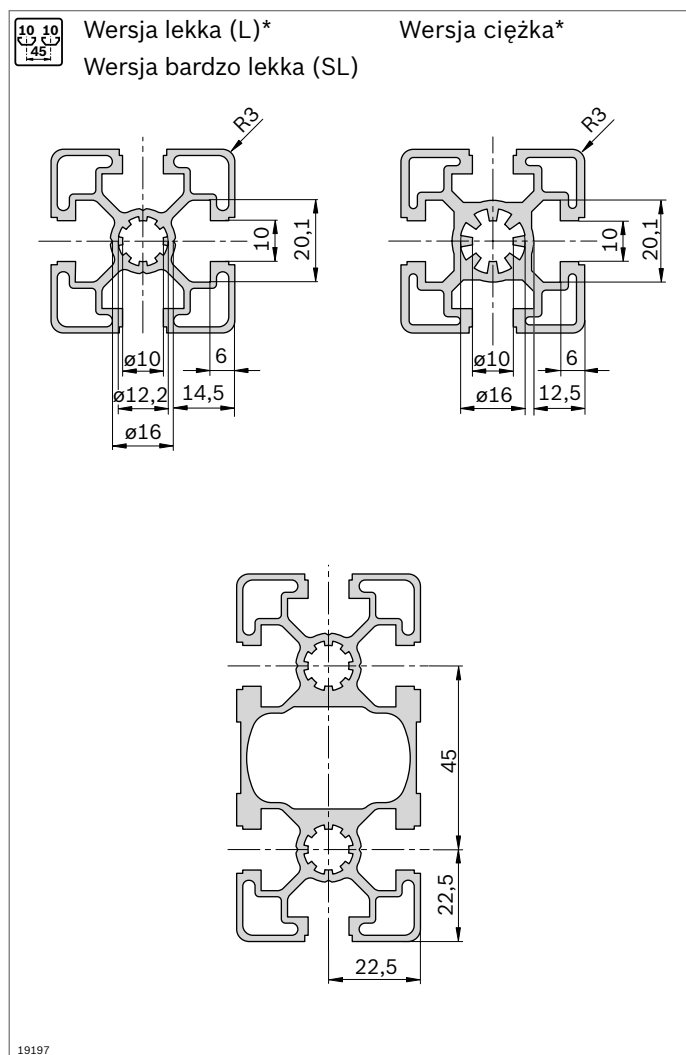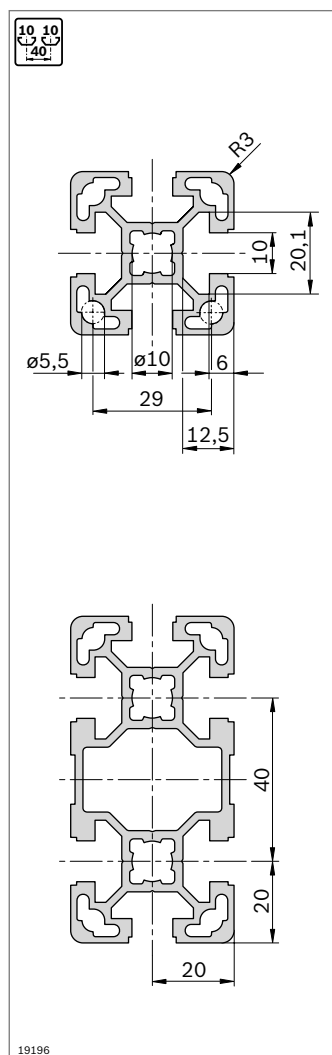

*) Następujące profile L posiadają rowek o geometrii „ciężkiej”:
45x90x90L; 45x90x90L 4N; 90x90L; 90x90L 4N; 90x90L 4NVS; 90x180L













Minimalne długości profili (mm) przy jedno- i dwustron- nych standardowych obróbkach Quick & Easy


	-	M12	M16	D9,8	D17/DB17	F1
-	50	60	120	50	60	60
M12	60	110	180	90	90	110
M16	120	180	240	150	170	170
D9,8	50	90	150	80	70	90
D17/DB17	60	90	170	70	80	90
F1	60	110	170	90	90	80

W przypadku zastosowań związanych z wysokimi obciążeniami zalecamy profile z wyjątkowo stabilnym rowkiem o wymiarze 10 mm, np. do konstruowania ciężkich stołów, mechanizmów, stelaży maszynowych, wózków transportowych, kabin ochronnych i systemów manipulacyjnych.

Dzięki szczególnie wytrzymałemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu rowek ten umożliwia połączenia o najwyższej wytrzymałości.


Obróbka profilu



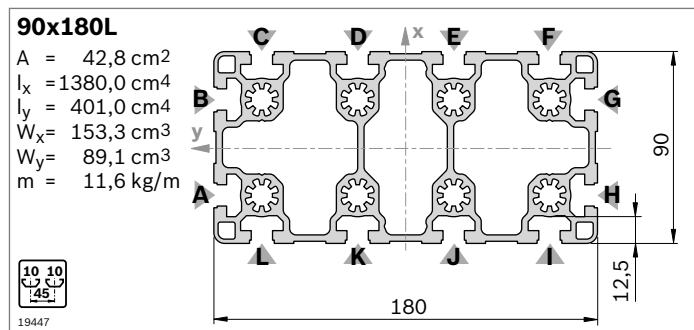

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
90x90L (2x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 758
90x90L (2x)	Czarny	20	3 842 548 759

Materiał: PP

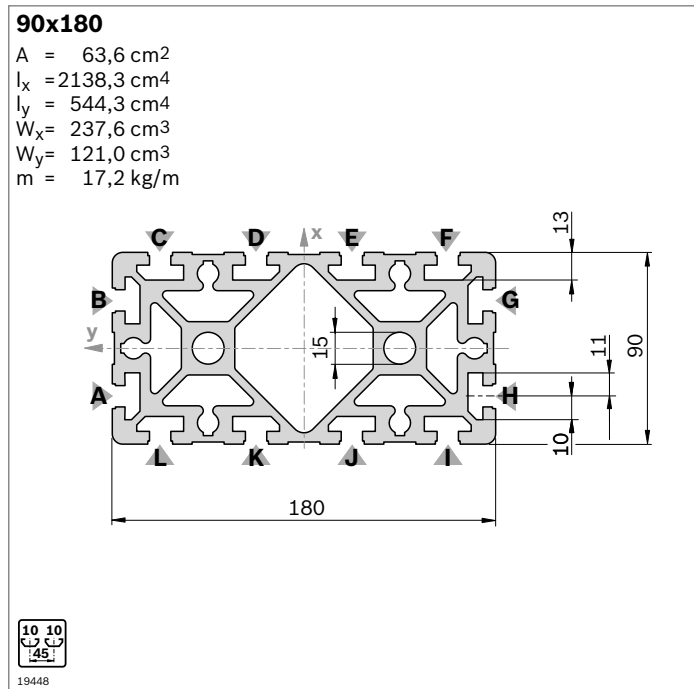

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
90x90 (2x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 760
90x90 (2x)	Czarny	20	3 842 548 761

Materiał: PP

Zaślepka z otworem	Kolor	ESD	Nr
90x90 (2x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 814
90x90 (2x)	Czarny	20	3 842 548 815

Materiał: PP

90x180L	L (mm)	Nr
1 sztuka	50 ... 5600	3 842 992 857 / L
1 sztuka M12	60 ... 5600	3 842 992 858 / L
1 sztuka M12 M12	110 ... 5600	3 842 992 859 / L
1 sztuka M1 LF	90 ... 5600	3 842 992 860 / L
1 sztuka D17V D17V	90 ... 5600	3 842 992 864 / L
1 sztuka LF LF	80 ... 5600	3 842 992 861 / L
3 sztuk	5600	3 842 516 015

Obróbka profilu: M12: M16: we wszystkich ciągach rdzeni
D17V: w rowkach A/H, B/G
LF: w rowkach A/H, B/G

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

90x180L	3 842 993 677 / ...
Długość L (mm)	80 ... 5600
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-25)	M12 / D9,8 (C,D,E,F,I, J,K,L) ¹⁾ / D17 (C,D,E,F,I,J, K,L) ¹⁾ / DB17 / F1 (A,G) ¹⁾
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / D ^{G2)}

¹⁾ Wszystkie wymienione rowki

²⁾ DG_{max} = 30°; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

90x180	L (mm)	Nr
1 sztuka	50 ... 5600	3 842 990 416 / L
1 sztuka M16	120 ... 5600	3 842 990 417 / L
1 sztuka M16 M16	240 ... 5600	3 842 990 418 / L
1 sztuka M16 F2	170 ... 5600	3 842 990 419 / L
1 sztuka D17V D17V	90 ... 5600	3 842 992 378 / L
1 sztuka LF LF	80 ... 5600	3 842 992 898 / L
1 sztuka LF-S LF-S	80 ... 5600	3 842 993 081 / L
1 sztuka F2 F2	110 ... 5600	3 842 990 421 / L
3 sztuk	5600	3 842 509 188

Obróbka profilu: M16: M16: we wszystkich ciągach rdzeni
D17V: w rowkach A/H, B/G
LF: w rowkach A/H, B/G
LF-S: w rowkach D/K, E/J

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

90x180	3 842 993 676 / ...
Długość L (mm)	80 ... 5600
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-25)	M16 / D9,8 (C,D,E,F,I,J, K,L) ¹⁾ / D17 (C,D,E,F,I,J, K,L) ¹⁾ / DB17 / F1 (A,G) ¹⁾
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 4900 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / D ^{G2)}

¹⁾ Wszystkie wymienione rowki

²⁾ DG_{max} = 30°; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

Wskazówka: Niemożliwe zastosowanie łącznika szybkocucującego do profilu 90x180