





20782

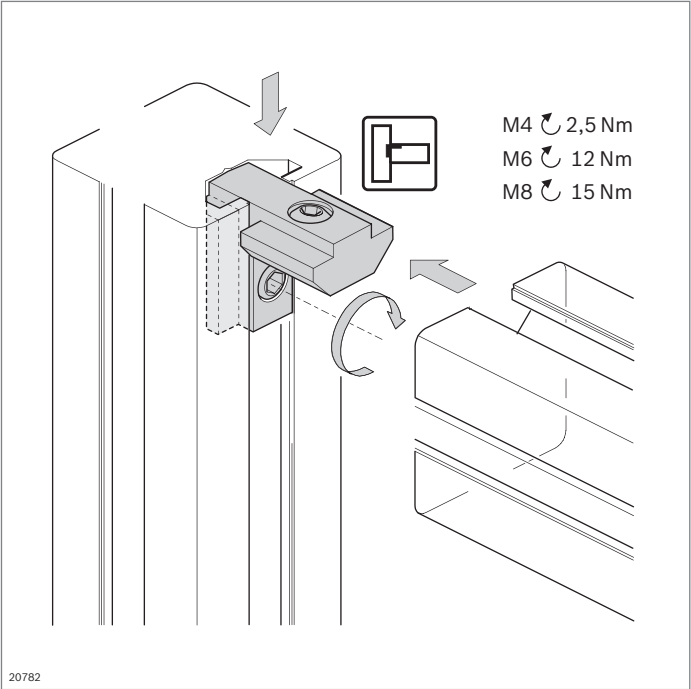


20979



FS1

DIN 915
M4x6




00109397

Rowek	F_{max}	M_{max}
8 / 8	2200 N	50 Nm




FS2

DIN 913
M6x8



00109399

Rowek	F_{max}	M_{max}
10 / 10	2800 N	100 Nm



FS3

DIN 913
M8x12

Kątownik wewnętrzny



- Dla eleganckich i łatwych w montażu połączeń profili
- Szczególnie przydatny do składania ram dla drzwi, krat ochronnych i ścian działowych
- Kątownik wewnętrzny, rowek 6 mm, można go również stosować jako kątownik wewnętrzny R, rowek 6 mm
- Obróbka profilu: nie jest konieczna

Dane techniczne (str. 19-8)

Kątownik wewnętrzny	Rowek	ESD	Nr	FS
	6 / 6		10	3 842 535 574 2xFS1


Materiał: Blacha stalowa; ocynkowana
Materiał do mocowania: stal ocynkowana, chromowana z warstwą prześwitującą
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)

Kątownik wewnętrzny	Rowek	ESD	Nr	FS
	8 / 8		10	3 842 535 578 2xFS2

Materiał: Staliwo ocynkowane, pasywacja z powłoką przezroczystą
Materiał do mocowania: stal ocynkowana, chromowana z warstwą prześwitującą
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)

Kątownik wewnętrzny	Rowek	ESD	Nr	FS
	10 / 10		10	3 842 535 572 2xFS3

Materiał: Staliwo ocynkowane, pasywacja z powłoką przezroczystą
Materiał do mocowania: stal ocynkowana, chromowana z warstwą prześwitującą
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)

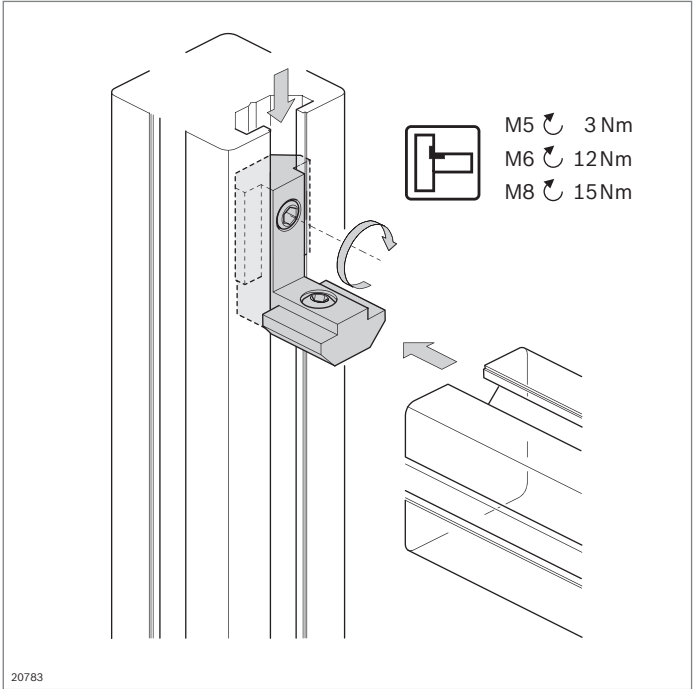


Kątownik wewnętrzny R



- Dla eleganckich i łatwych w montażu połączeń profili
- Szczególnie przydatny do składania ram dla drzwi, krat ochronnych i ścian działowych
- Obróbka profilu: nie jest konieczna

Dane techniczne (str. 19-8)




Rowek		
6 / 6	600 N	10 Nm

FS1

DIN 913
M5x5

Kątownik wewnętrzny R	Rowek	ESD		Nr	FS
	6 / 6		10	3 842 535 575	2xFS1

Materiał: Staliwo ocynkowane, pasywacja z powłoką przezroczystą
Materiał do mocowania: stal ocynkowana, chromowana z warstwą prześwitującą
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)




Rowek		
6 / 8	600 N	10 Nm

FS1

DIN 913
M5x5

Kątownik wewnętrzny R	Rowek	ESD		Nr	FS
	6 / 8		10	3 842 535 573	2xFS1

Materiał: Staliwo ocynkowane, pasywacja z powłoką przezroczystą
Materiał do mocowania: stal ocynkowana, chromowana z warstwą prześwitującą
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)




Rowek		
8 / 8	2500 N	50 Nm

FS2

DIN 913 M6x8

Kątownik wewnętrzny R	Rowek	ESD		Nr	FS
	8 / 8		10	3 842 535 577	2xFS2

Materiał: Staliwo ocynkowane, pasywacja z powłoką przezroczystą
Materiał do mocowania: stal ocynkowana, chromowana z warstwą prześwitującą
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)



Rowek		
8 / 10	2500 N	50 Nm

FS2


DIN 913 M6x8

FS3

DIN 913 M6x12

Kątownik wewnętrzny R	Rowek	ESD		Nr	FS
	8 / 10		10	3 842 535 576	FS2, FS3

Materiał: Staliwo ocynkowane, pasywacja z powłoką przezroczystą
Materiał do mocowania: stal ocynkowana, chromowana z warstwą prześwitującą
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)



Rowek		
10 / 10	3000 N	100 Nm

FS4

DIN 913 M8x12

Kątownik wewnętrzny R	Rowek	ESD		Nr	FS
	10 / 10		10	3 842 535 571	2xFS4

Materiał: Staliwo ocynkowane, pasywacja z powłoką przezroczystą
Materiał do mocowania: stal ocynkowana, chromowana z warstwą prześwitującą
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)