



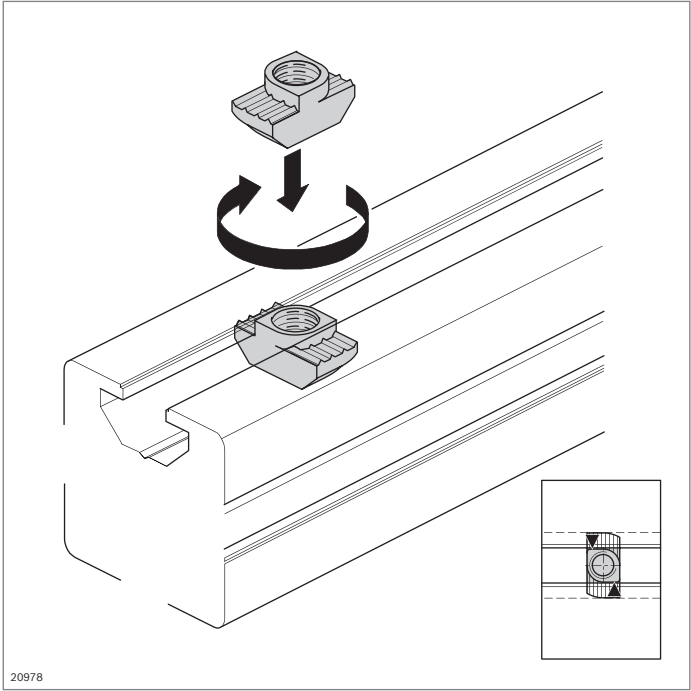


20978




00109374

Rowek	
6	1700 N



00109375

Rowek	
8 (M6)	4000 N



00109376

Rowek	
10 (M8)	6000 ... 18000 N ¹⁾

¹⁾ W zależności od profilu
(str. 19-5)

Nakrętka młoteczkowa



- ▶ Element standardowy do bezpiecznego i przewodzącego ładunku elektrostatycznego połączenia
- ▶ Ogranicznik do prawidłowego ustawienia pozycji w rowku profilu
- ▶ Nakrętka młoteczkowa ze stali szlachetnej np. do aplikacji w obszarze zewnętrznym lub sterylnych pomieszczeniach
- ▶ Obróbka profilu: nie jest konieczna

Dane techniczne (str. 19-5)





Akcesoria:

osłodka izolacyjna (str. 3-5)

Nakrętka młoteczkowa, rowek 6 mm	Rowek	M	ESD		Nr
Stal ocynkowana	6	M4		100	3 842 523 135
Stal szlachetna	6	M4		100	3 842 536 599

Nakrętka młoteczkowa, rowek 8 mm	Rowek	M	ESD		Nr
Stal ocynkowana	8	M4		100	3 842 501 751
		M5		100	3 842 501 752
		M6		100	3 842 501 753
Stal szlachetna	8	M4		100	3 842 536 600
		M5		100	3 842 536 601
		M6		100	3 842 536 602

Nakrętka młoteczkowa, rowek 10 mm	Rowek	M	ESD		Nr
Stal ocynkowana	10	M4		100	3 842 530 281
		M5		100	3 842 530 283
		M6		100	3 842 530 285
		M8		100	3 842 530 287
Stal szlachetna	10	M4		100	3 842 536 606
		M5		100	3 842 536 605
		M6		100	3 842 536 604
		M8		100	3 842 536 603

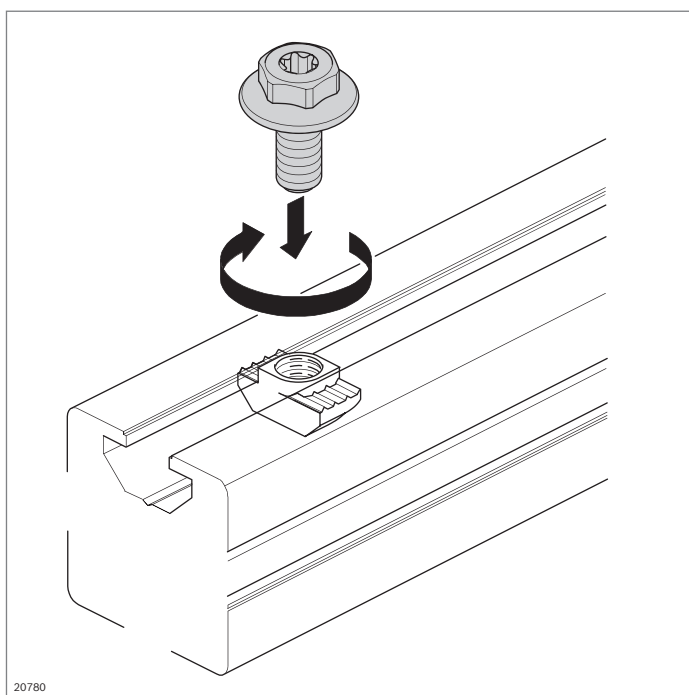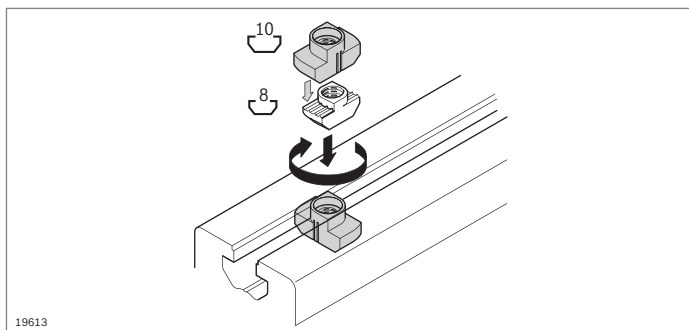

- Osłonka izolacyjna do rozłączania części, które są bezpośrednio izolowane, do użycia z nakrętkami młoteczkowymi dla rowka 8 mm w rowku 10 mm

Osłonka izolacyjna do nakrętki młoteczkowej, rowek 8 mm	Rowek 	Nr
	10	10 3 842 524 012

Materiał: Polamid o dużej wytrzymałości; czarny

Śruba wieńcowa



- ▶ Śruba wieńcowa z łbem wielofunkcyjnym, aby było możliwe przykręcenie kluczem oczkowym/szczękowym (RK 13) lub śrubokrętem Torx (T40)
- ▶ Możliwe jest przykręcenie maszynowe
- ▶ Zaleca się do mocowania kątowników
- ▶ Szybki i łatwy montaż
- ▶ Duże przenoszenie siły poprzez szeroki kołnierz
- ▶ Dostosowany do ESD
- ▶ Z Polyfleck do bezpiecznego zabierania nakrętki młoteczkowej

Narzędzie:
klucz kątowy Torx® (str. 14-6)

Akcesoria:
nakrętka młoteczkowa (str. 3-4)

Śruba wieńcowa	M	L (mm)	ESD		Nr
M8x18-SW13-T40 ¹⁾	M8	18		100	3 842 541 246
M8x20-SW13-T40 ²⁾	M8	20		100	3 842 541 409

1) Do kątownika 40/40 i 60/60

²⁾ Do wszystkich innych kątowników dla rowka 10 mm

Materiał: Stal ocynkowana