









Profil zawiasu

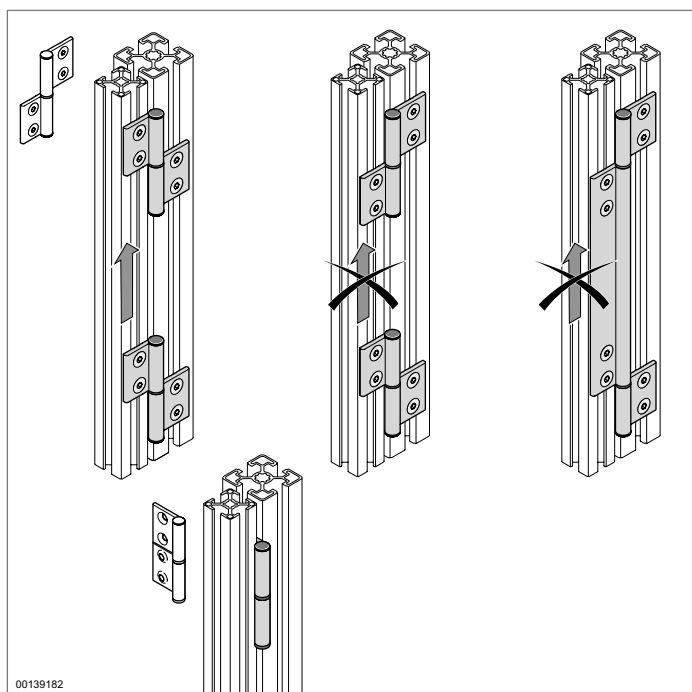

- ▶ Do budowy zawiasów i zawiasów czołowych we własnym zakresie
- ▶ Zastosowanie jako zawias czołowy do optycznego osłonięcia szpary drzwi
- ▶ Profile zawiasów do siatek rastrowych rowków 30 i 40/45/50, możliwość zastosowania w kombinacjach do maksymalnych elastyczności
- ▶ Do drzwi z ramą profilu z masywnych elementów powierzchniowych
- ▶ Montaż wewnątrz i na zewnątrz
- ▶ Montaż jako zdejmowalny lub niezdejmowalny zawias
- ▶ Do przylgi prawej i lewej
- ▶ Rowki centrujące jako pomoc przy wierceniu do otworów mocujących
- ▶ Konieczna obróbka:
 - Obróbka na określoną długość połówek zawiasów,
 - Otwór do mocowania.


Konieczne akcesoria:

- ▶ Trzpień zawiasu,
- ▶ Makrętka młoteczkowa M6 (str. 3-4),
- ▶ Śruba ISO 10642 M6x12 (rowek 8 mm),
- ▶ Śruba ISO 10642 M6x16 (rowek 10 mm).




Profil zawiasu	L (mm)	Nr
30	3000 10	3 842 543 371
40/45/50	3000 10	3 842 543 372

Materiał: Aluminium eloksalowane



Trzpień zawiasu	Nr
10	3 842 544 661




Materiał: Kołek karbowy: stal; ocynkowana
Podkładka, zaślepka: poliamid Poliamid
Zakres dostawy: Z kołkiem karbowym, 2 zaślepki, podkładka

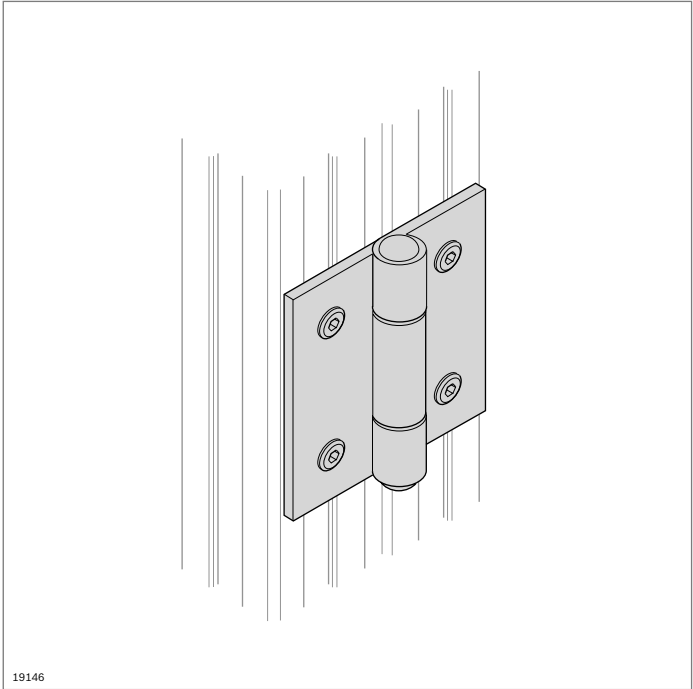

Zawias



- ▶ Możliwy jest montaż na masywnych elementach powierzchniowych
- ▶ Do małych drzwi i klap
- ▶ Zawias z tworzywa sztucznego do profili z rowkiem 6 mm

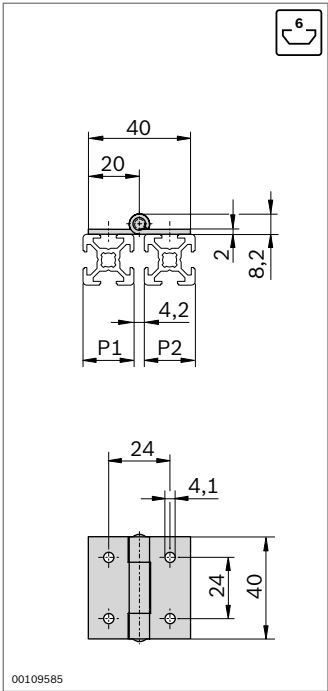



Zawias	P1 (mm)	P2 (mm)	ESD		Nr	FS
	20	20		2	3 842 535 684	4xFS1

Materiał: stal; nierdzewna
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)

Zawias z tworzywa sztucznego


- Zawias z tworzywa sztucznego do profili z rowkiem 8 mm lub 10 mm
- Możliwy jest montaż na masywnych elementach powierzchniowych
- Sworzeń ustalający do łatwego montażu i jako zabezpieczenie przed skręceniem

19881

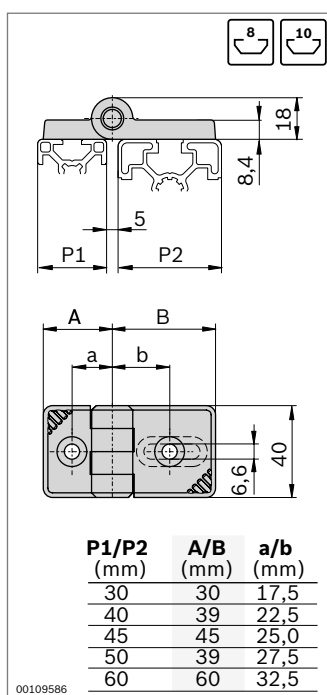


Zawias z tworzywa sztucznego	P1 (mm)	P2 (mm)	Nr	FS
	30	30	2 3 842 544 500	2xFS1
	30	40/50	2 3 842 544 501	1xFS1, 1xFS2
	30	45	2 3 842 544 502	1xFS1, 1xFS2
	30	60	2 3 842 544 503	1xFS1, 1xFS2
	40/50	40/50	2 3 842 544 504	2xFS2
	45	45	2 3 842 544 505	2xFS2
	45	60	2 3 842 544 506	2xFS2
	60	60	2 3 842 544 507	2xFS2


Materiał: Poliamid; czarny
 Oś zawiasu: stal; ocynkowana
 Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
 Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)

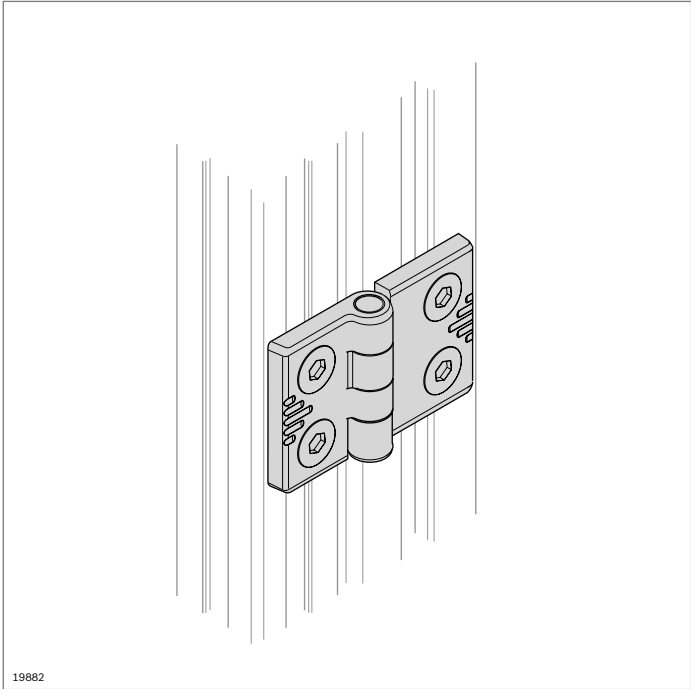

19882

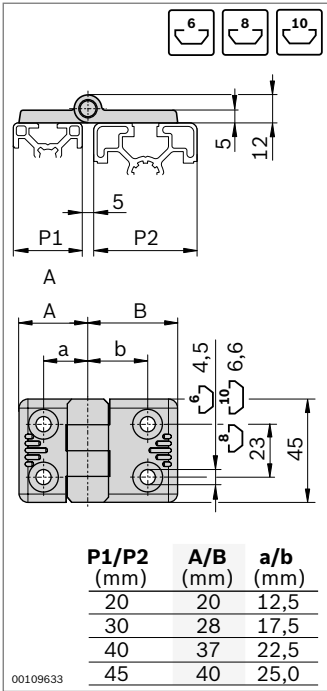

00109633

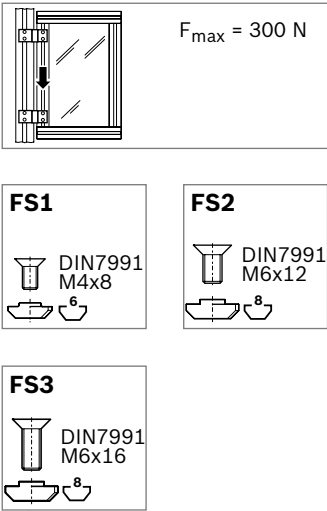

$F_{max} = 300 \text{ N}$

Zawias aluminiowy



- ▶ Zawias aluminiowy do wszystkich systemów rowków
- ▶ Możliwy jest montaż na masywnych elementach powierzchniowych
- ▶ Wersja o wysokiej jakości
- ▶ Wersja odprowadzająca ładunek elektrostatyczny
- ▶ Możliwe użycie w warunkach pomieszczeń sterylnych dzięki tulejom ślizgowym odpornym na ścieranie

Zawias aluminiowy	P1 (mm)	P2 (mm)	ESD	Nr	FS
	20	20		2	3 842 544 525 4xFS1
	20	30		2	3 842 544 526 2xFS1, 2xFS2
	30	30		2	3 842 544 527 4xFS2
	30	40		2	3 842 544 528 2xFS2, 2xFS3
	30	45		2	3 842 544 529 2xFS2, 2xFS3
	40	40		2	3 842 544 530 4xFS3
	45	45		2	3 842 544 531 4xFS3


Materiał: Aluminiowy odlew ciśnieniowy; niklowany
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)




Zawias LIFTOFF*designLINE*

- Kompaktowy, zdejmowalny zawias do prawej i lewej przyłgi
- Wersja *designLINE* lakierowana w kolorze (RAL 9006) nadaje konstrukcjom dodatkowej atrakcyjności i jakości
- Wypusty centrujące jako pomoc montażowa i zabezpieczenie przed skręceniem

8





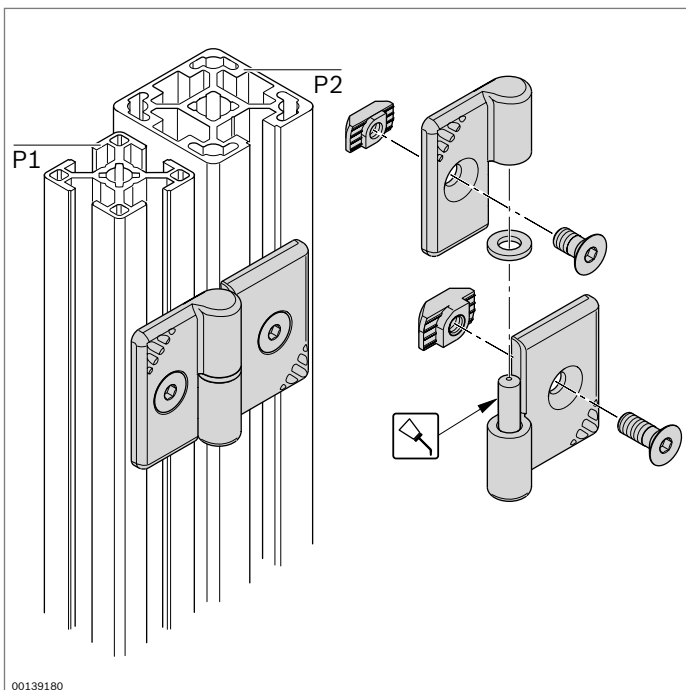


00139180

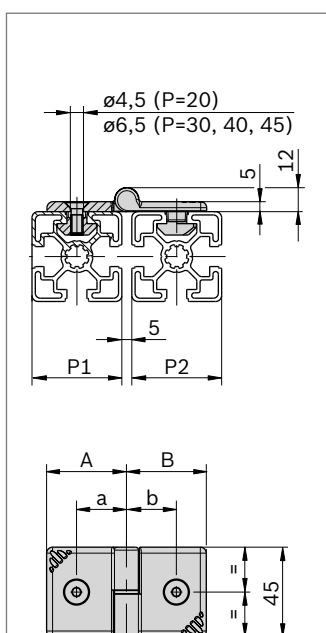

P1/P2 (mm)	A/B (mm)	a/b (mm)
20	20	12,5
30	28	17,5
40	37	22,5
45	40	25,0


00139181




Zawias LIFTOFF	P1 (mm)	P2 (mm)	Nr	FS
prawy	20	20	2 3 842 543 334	2xFS1, FS4
	20	30	2 3 842 543 333	FS1, FS2, FS4
	30	30	2 3 842 543 332	2xFS2, FS4
	30	40	2 3 842 543 331	FS2, FS3, FS4
	30	45	2 3 842 543 330	FS2, FS3, FS4
	40	40	2 3 842 543 329	2xFS3, FS4
	45	45	2 3 842 543 328	2xFS3, FS4
lewy	20	20	2 3 842 543 327	2xFS1, FS4
	20	30	2 3 842 543 326	FS1, FS2, FS4
	30	30	2 3 842 543 325	2xFS2, FS4
	30	40	2 3 842 543 324	FS2, FS3, FS4
	30	45	2 3 842 543 323	FS2, FS3, FS4
	40	40	2 3 842 543 322	2xFS3, FS4
	45	45	2 3 842 543 321	2xFS3, FS4

Materiał: Zawias: aluminiowy odlew ciśnieniowy; lakierowany
 Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
 Kołek karbowy: stal; ocynkowana
 Podkładka: Poliamid





Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)

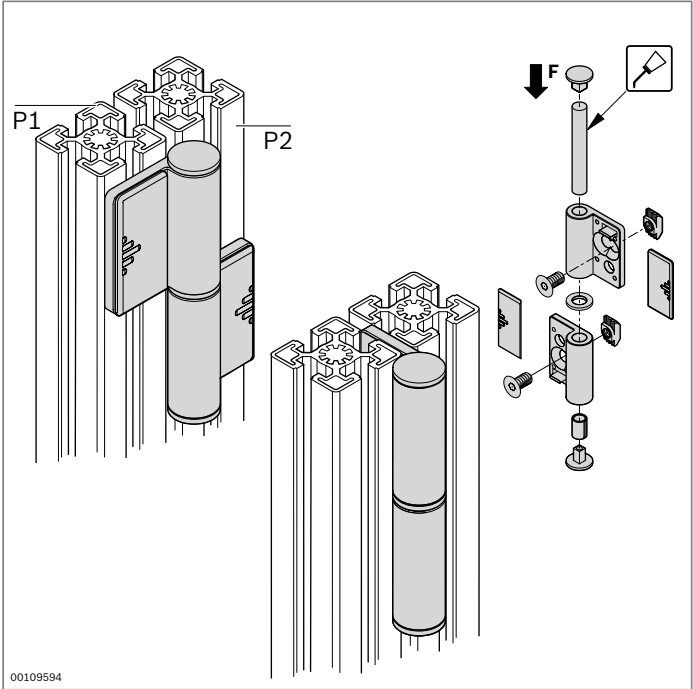

Zawias zdejmowalny



- Do budowy dużych, ciężkich drzwi
- Zdejmowalny
- Do lewej i prawej przyłgi
- Montaż na zewnątrz: Kąt otwarcia ok. 180°
- Montaż wewnętrzny: zapobiega demontażowi przez osoby nieupoważnione, np. w przypadku urządzeń zabezpieczających




Zawias zdejmowalny	P1 (mm)	P2 (mm)		Nr	FS
	30	30	2	3 842 544 552	2xFS1
	30	45	2	3 842 544 553	1xFS1,
	30 ¹⁾	60			1xFS2
	45	45	2	3 842 544 554	2xFS2
	45 ¹⁾	60			
	60 ¹⁾	60			

¹⁾ Nie jest przeznaczony do montażu wewnętrznego


Materiał: Zawias: cynkowy odlew ciśnieniowy
Zaślepka: Poliamid; czarny
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z zaślepką i materiałem do mocowania (FS),
2 zaślepki

Zawias regulowany


- Do budowy dużych, ciężkich drzwi
- Regulacja w celu kompensacji tolerancji odległości
- Zdemowalny
- Do lewej i prawej przyłgi
- Kąt otwarcia ok. 180°

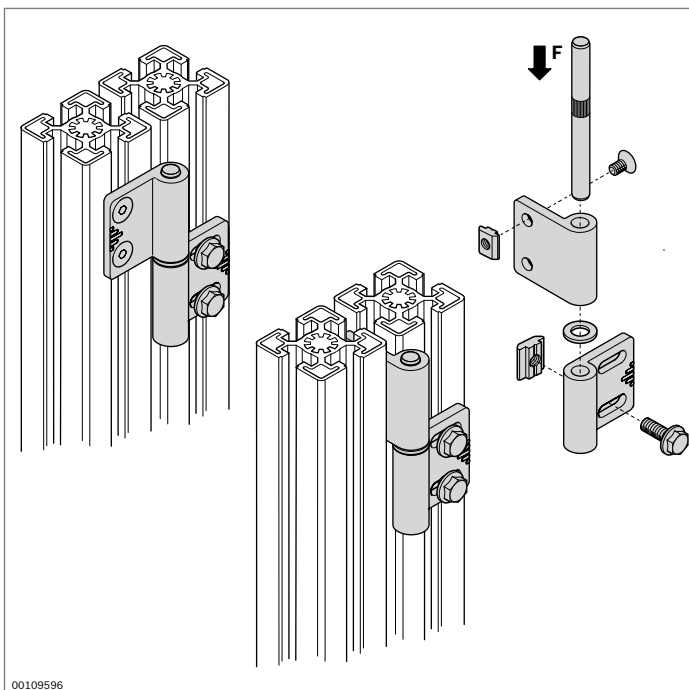


00109596



19137






00109597





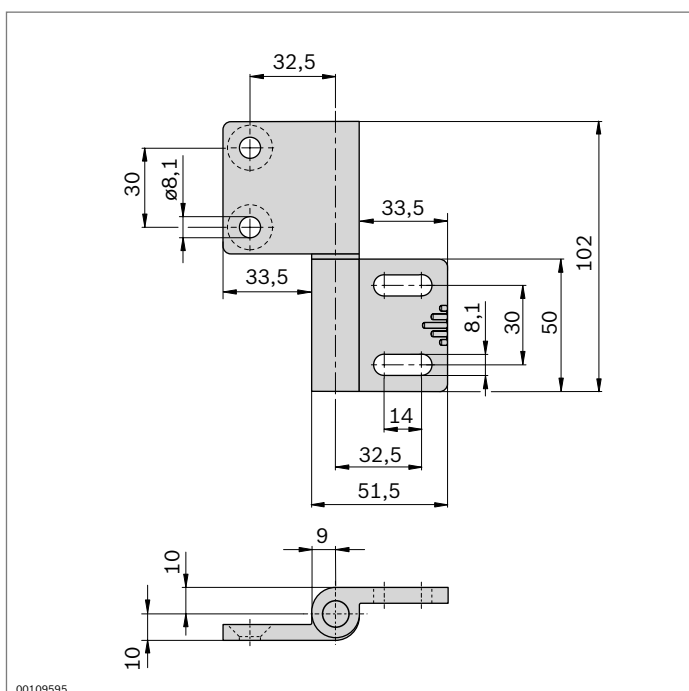


00109595


Zawias regulowany	Nr	FS
	2 3 842 544 562	2xFS1, 2xFS2

Materiał: Aluminiowy odlew ciśnieniowy
 Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
 Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)



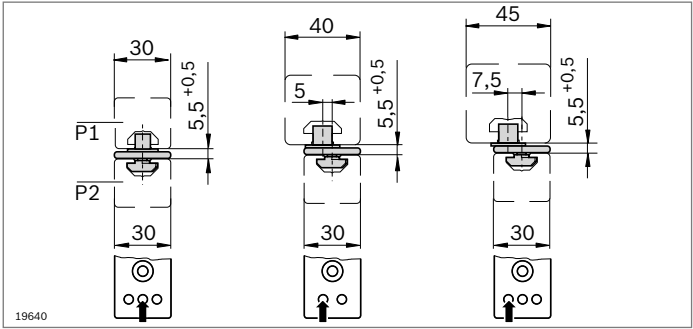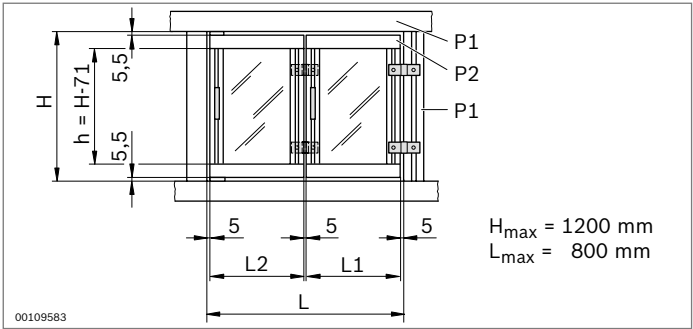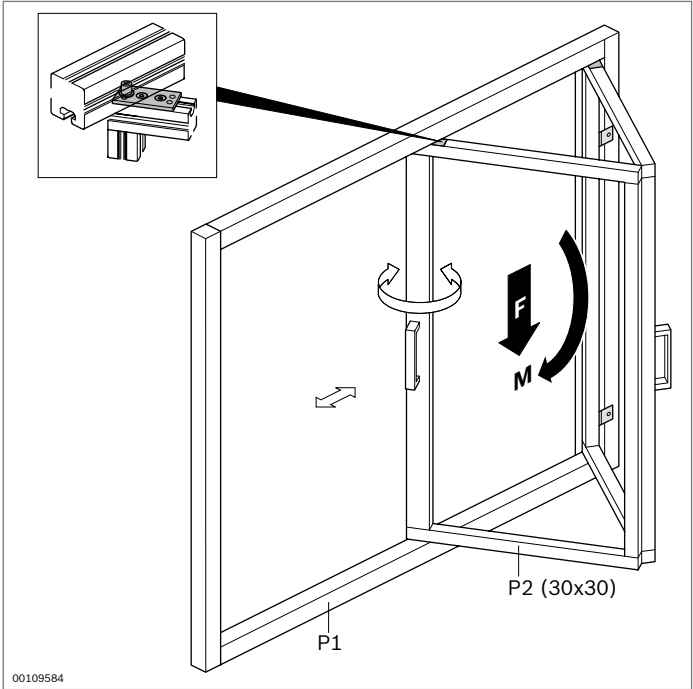

Element drzwi harmonijkowych




- Do równoczesnego ruchu obrotowego i ślizgowego przeznaczonego do drzwi harmonijkowych z profili składającego się z 30 sztuk
- Bardzo długi okres eksploatacji (ok. 50 000 uruchomień)
- Pasuje do ramy z profili z rowkiem 8 mm i rowkiem 10 mm
- Profil ramy i profil drzwi pokrywają się (pozycja pierścienia prowadzącego zależy od grubości profilu ramy)

P2 (mm)	P1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
30X30	45x45	0,5L - 29,5	0,5L + 14,5
	40x40	0,5L - 28,3	0,5L + 13,3
	30x30	0,5L - 25,8	0,5L + 10,8

Element drzwi harmonijkowych	Nr	FS
	3 842 516 715	2xFS1

Materiał: Element drzwi harmonijkowych: cynkowy odlew ciśnieniowy
Pierścień prowadzący: Poliamid; czarny
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)



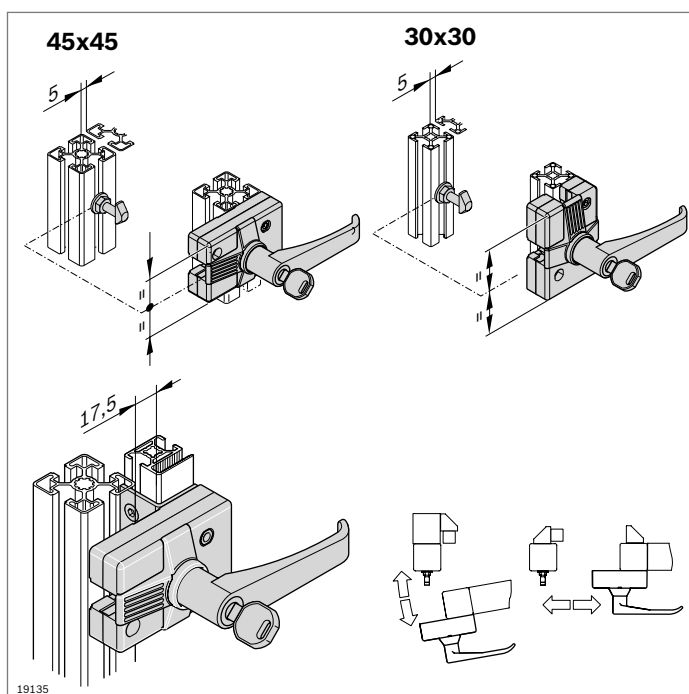


Zamek drzwi obrotowych i rozsuwanych






- Do przylgi prawej i lewej
- Dostosowany do profili 45x45 i 30x30
- Wariant „Zamykanie standardowe” z przypadkowym wyborem klucza (każdy zamek ma inny klucz)
- Wariant „Wspólne zamykanie” posiada zawsze ten sam klucz
- Wersja z klamką drzwi lub jako klucz dwubrodowy

Akcesoria:
Płyta adaptera






Zamek drzwi	Nr	FS
Zamknięcie standardowe	30x30, 45x45	3 842 525 821 2xFS1, 1xFS2, 3xFS3
Wspólne zamykanie	30x30, 45x45	3 842 525 822 2xFS1, 1xFS2, 3xFS3

Materiał: Obudowa: Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Klamka drzwi: Poliamid; czarny
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z 3 kluczami, z materiałem do mocowania (FS)



Zamek drzwi	Nr	FS
	30x30, 45x45	3 842 525 823 2xFS1, FS2, 3xFS3


Materiał: Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z kluczem dwubrodowym, z materiałem do mocowania (FS)




- Płyta adaptera do montażu zamka drzwi na ramie zabezpieczającej EcoSafe (str. 10-4)

Płyta adaptera	Nr	FS
	3 842 523 243	2xFS4, 2xFS5

Materiał: stal; ocynkowana
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)

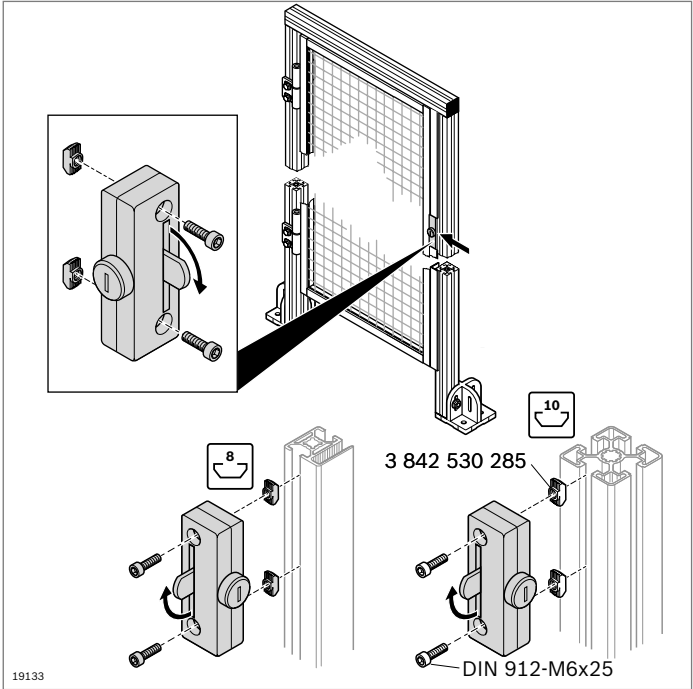




Zamek drzwi



- Do przylgi prawej i lewej
- Do profilu ramy 30x30 WG (system ogrodzeń ochronnych EcoSafe); z materiałem do mocowania
- Wariant „Zamykanie standardowe” z przypadkowym wyborem klucza (każdy zamek ma inny klucz)
- Wariant „Wspólne zamykanie” posiada zawsze ten sam klucz


Akcesoria do montażu na rowku 10 mm:


- 2 nakrętki młoteczkowe M6, **3 842 530 285** (str. 3-4)
- 2 śruby DIN 912-M6x25

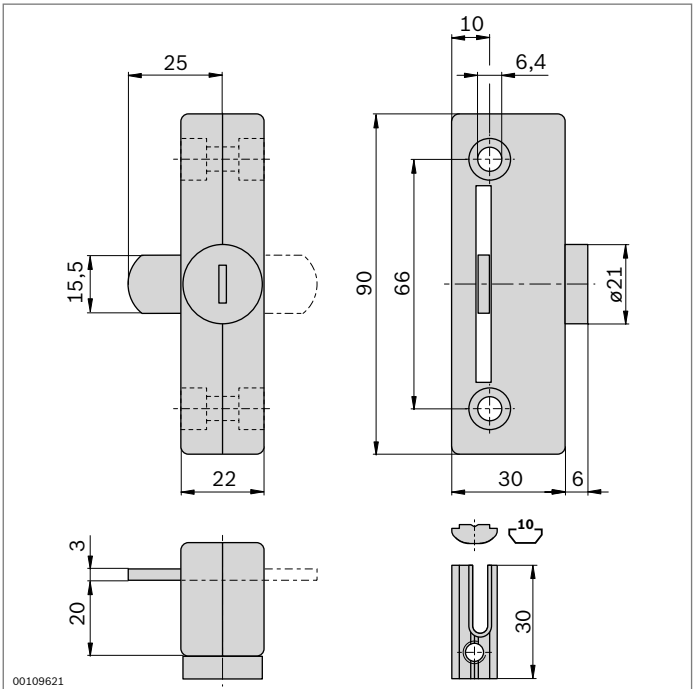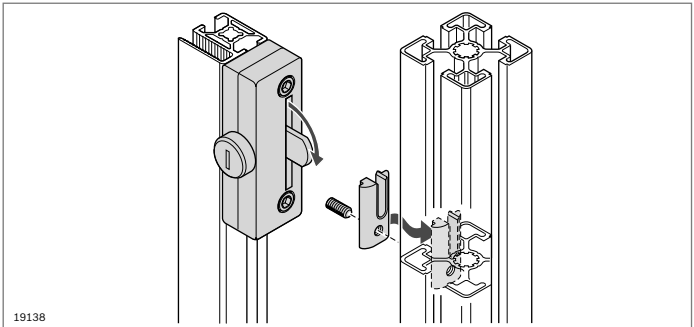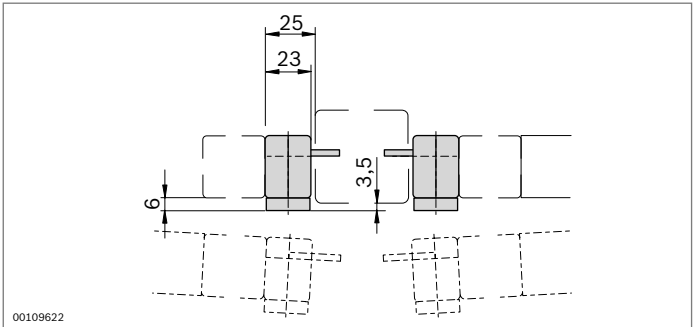

Zamek drzwi	Nr	FS
Zamknięcie standardowe	3 842 522 479	2xFS1, 1xFS2
Wspólne zamykanie	3 842 523 320	2xFS1, 1xFS2

Materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z 3 kluczami, z materiałem do mocowania (FS)



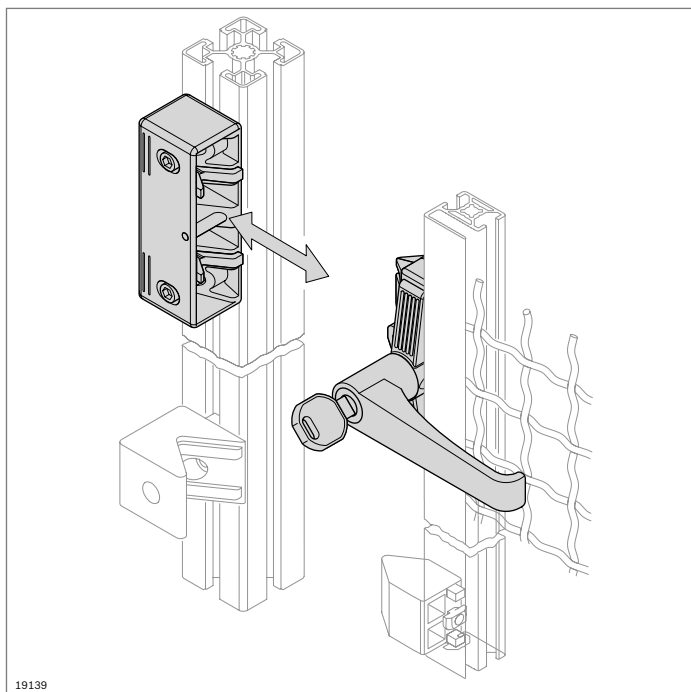

19139

Zamek drzwi do drzwi rozsuwanych EcoSafe




- Do przylgi prawej i lewej
- Wariant „Zamykanie standardowe” z przypadkowym wyborem klucza (każdy zamek ma inny klucz)
- Wariant „Wspólne zamykanie” posiada zawsze ten sam klucz

Akcesoria opcjonalne:

zestaw ograniczników do amortyzowanego zamykania drzwi
(str. 12-5)

8

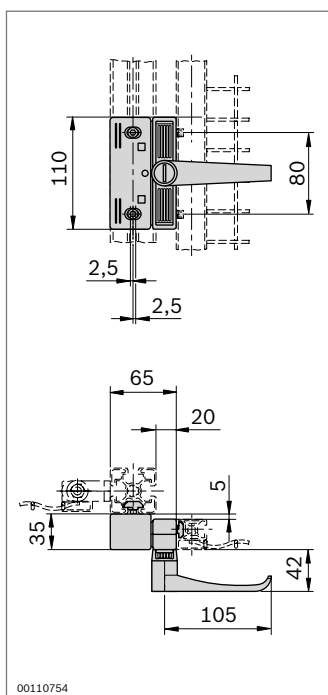

00110754

FS1

DIN 7984
M6x40



FS2

DIN 912
M6x12




Zamek drzwi do drzwi rozsuwanych	Nr	FS
Zamknięcie standardowe	3 842 525 946	2xFS1, 2xFS2
Wspólne zamykanie	3 842 525 947	2xFS1, 2xFS2

Materiał: Obudowa: Aluminiowy odlew ciśnieniowy

Klamka drzwi: Poliamid; czarny

Materiał do mocowania: stal; ocynkowana

Zakres dostawy: Z 3 kluczami, z materiałem do mocowania (FS)





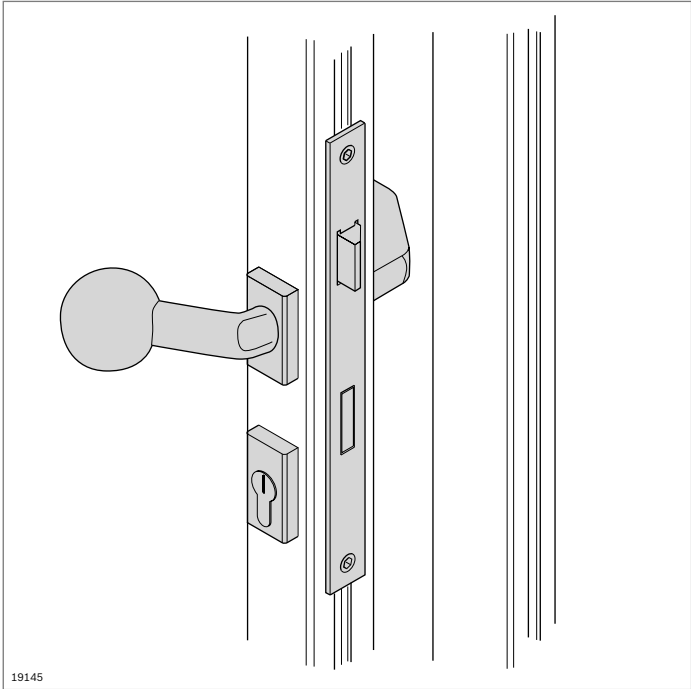


**Zamek wpuszczany
klamka drzwi**




- ▶ Do montażu w profilach 45x45 lub większych
- ▶ Stabilna wersja do dużych obciążeń
- ▶ Dostosowany do montażu wkładki zamka ogólnie dostępnej w handlu
- ▶ Klamka drzwi w wariantach klamka drzwiowa/klamka drzwiowa i klamka drzwiowa/gałka drzwiowa
- ▶ Obróbka profilu: frezowanie

Akcesoria:
wkładka zamka ogólnie dostępnego w handlu

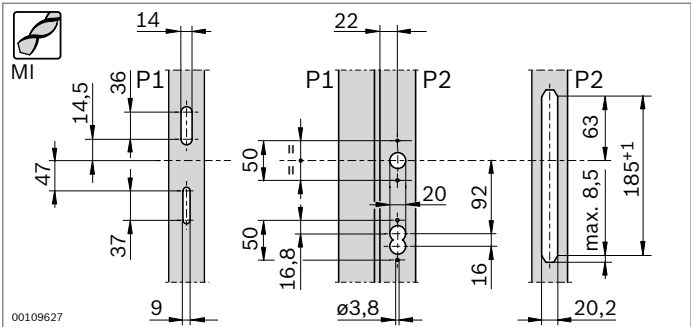

Zamek wpuszczany	Nr	FS
	3 842 538 241	2xFS1

Materiał: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)



FS2

 ISO 7051
4,8x22


FS3

 DIN 7991
M5x10

 10

Klamka drzwiowa/gałka drzwiowa	Nr	FS
	3 842 542 684	8xFS2, 8xFS3

Materiał: Metal lekki
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z rozetą, z materiałem do mocowania (FS)



FS2

 ISO 7051
4,8x22




FS3

 DIN 7991
M5x10


 10

Klamka drzwiowa/klamka drzwiowa	Nr	FS
	3 842 542 683	8xFS2, 8xFS3

Materiał: Metal lekki
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z rozetą, z materiałem do mocowania (FS)

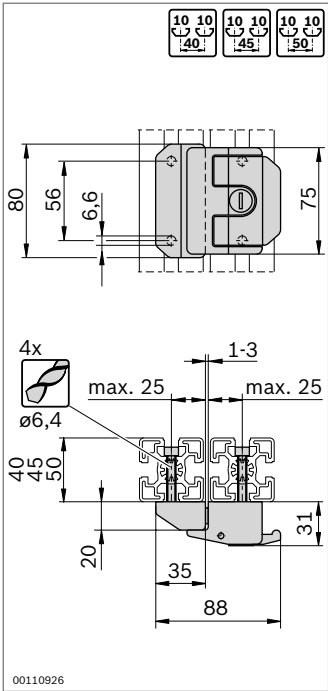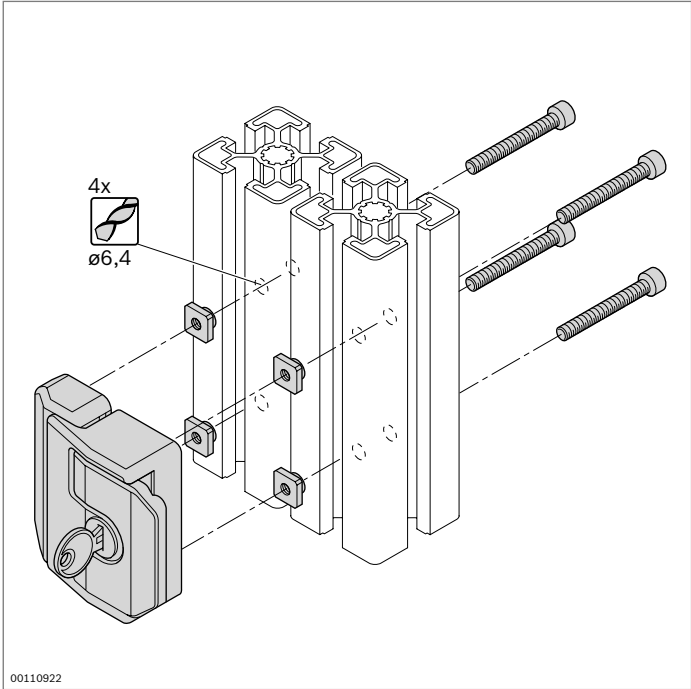


Zamek drzwi obrotowych




- Do przyłgi prawej i lewej
- Blokada automatyczna w pozycji zamknięcia
- Łatwe zamykanie
- Ergonomiczny kształt uchwyt składany do otwierania
- Wariant „Zamykanie standardowe” z przypadkowym wyborem klucza (każdy zamek ma inny klucz)
- Wariant „Wspólne zamykanie” posiada zawsze ten sam klucz
- Obróbka profili: otwór D6,4

Zamek drzwi	Nr	FS
Zamknięcie standardowe	3 842 530 353	4xFS1, 4xFS2, 4xFS3, 4xFS4
Wspólne zamykanie	3 842 530 352	4xFS1, 4xFS2, 4xFS3, 4xFS4


Materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy; czarny powlekany proszkowo
Materiał do mocowania: stal; ocynkowana
Zakres dostawy: Z 2 kluczami, z materiałem do mocowania (FS)

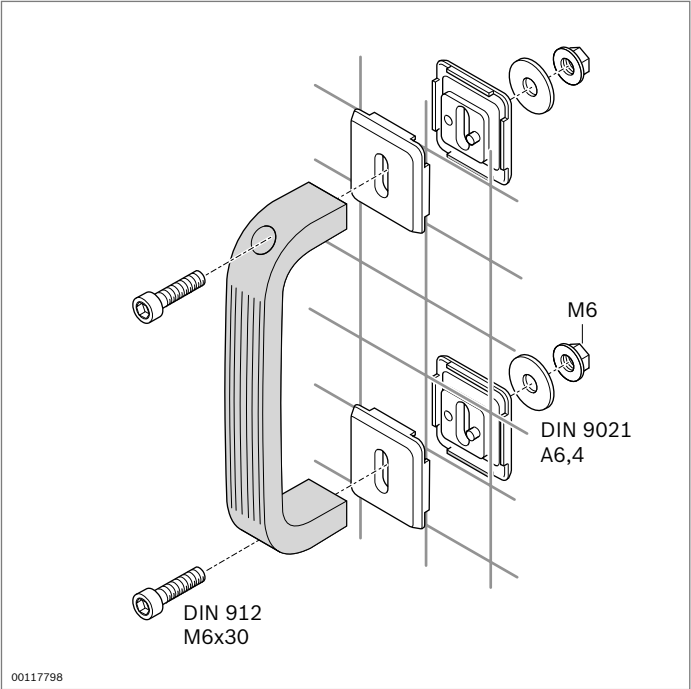


00117798



00109599



00109600



00109601

Uchwyt kabłąkowy



Uchwyt kabłąkowy

- ▶ Przejmowanie dużych sił dzięki stabilnej konstrukcji
- ▶ Zamocowanie w rowku profilowym lub na kracie falistej przy użyciu elementu zaciskowego
- ▶ Dostosowany do użycia w otoczeniu chronionym przez ładunek elektrostatyczny (ESD)

Akcesoria opcjonalne:

- ▶ Element zaciskowy do montażu na kracie falistej (str. 10-19)
- ▶ Nakrętka młoteczkowa (str. 3-4)

8

Uchwyt kabłąkowy



Nr

10

3 842 518 738

Materiał: PE; czarny

Uchwyt kabłąkowy



Nr

26x133x50

10

3 842 525 480



10

3 842 525 481

26x195x58

10



3 842 525 766



10

3 842 525 767

Materiał: Poliamid; czarny

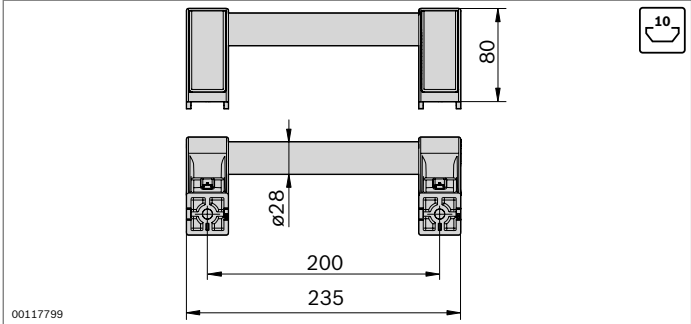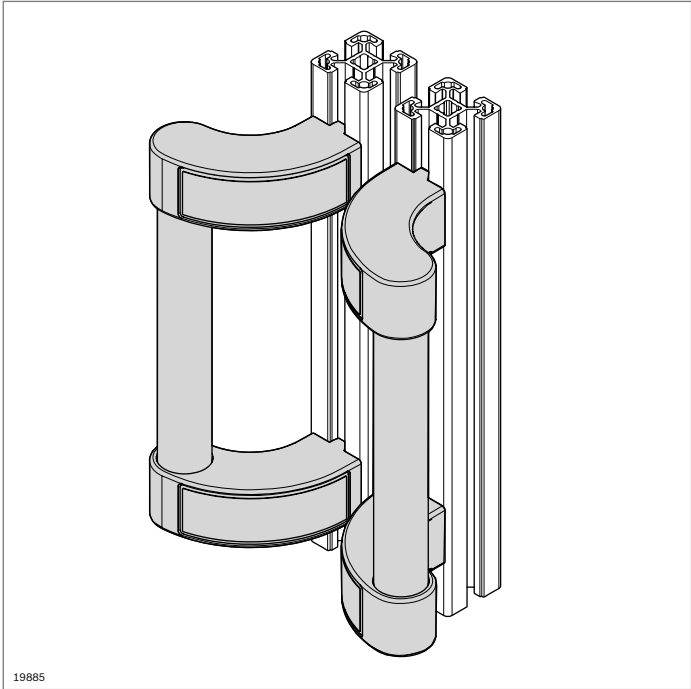


Bezpieczny uchwyt



- Umożliwia zapobieganie urazom i zakleszczeniu w trakcie zamykania drzwi rozsuwanych
- Przeznaczony do drzwi rozsuwanych i obrotowych
- Długość może zostać zmieniona poprzez wymianę rury okrągłej D28


Bezpieczny uchwyt	Nr	FS
	3 842 536 556	2xFS1

Materiał: Rura okrągła D28: Aluminium eloksowane
Uchwyt: Poliamid; czarny
Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)




Listwa uszczelniająca


- Do uszczelniania drzwi o szerokości > 500 mm elastyczną wargą uszczelniającą
- Zatrząskiwany w rowku
- Osłaniająca optycznie, elastyczna wargą uszczelniającą zakrywa szczelinę drzwi
- Ogranicznik do drzwi obrotowych (siła odbojowa: 500 N/m)
- Do drzwi zamykających się w jednej płaszczyźnie

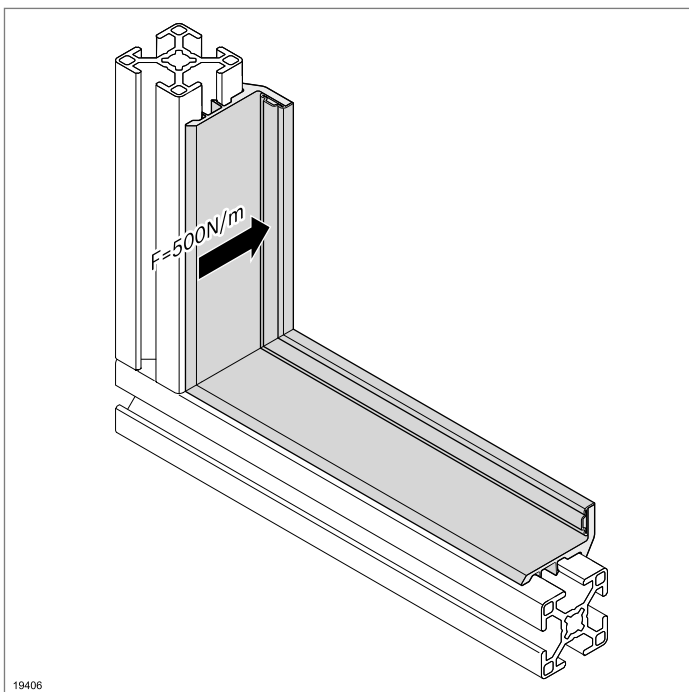


19406




19407




19410



19411



19408



19409

Listwa uszczelniająca	L (mm)		Nr
30/30	3000	10	3 842 543 412


Materiał: PCW/TPE; jasnoszary RAL 7035

Listwa uszczelniająca	L (mm)		Nr
40/30	3000	10	3 842 543 411
45/30	3000	10	3 842 543 410


Materiał: PCW/TPE; jasnoszary RAL 7035

Listwa uszczelniająca	L (mm)		Nr
40/40	3000	10	3 842 543 409
45/45	3000	10	3 842 543 408



Materiał: PCW/TPE; jasnoszary RAL 7035

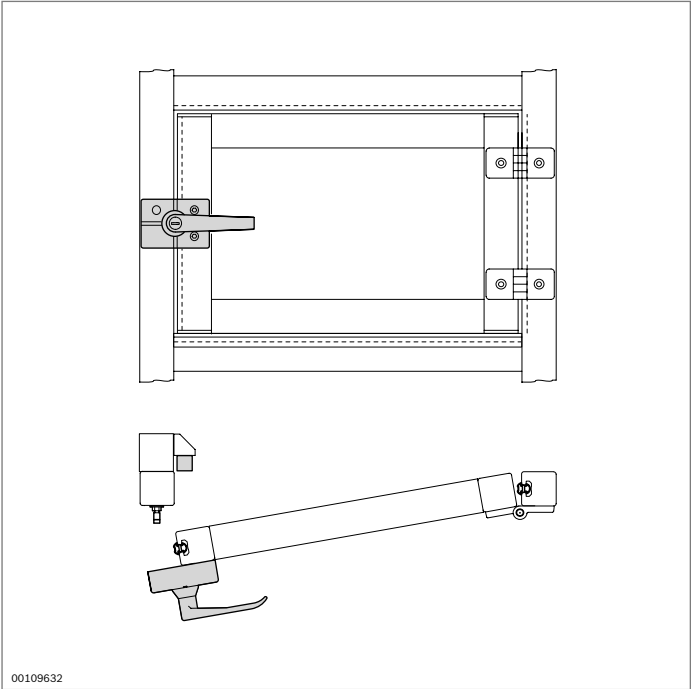

Profil uszczelniający





- Do drzwi przesuwanych i obrotowych
- Zapobiega przedostawaniu się i wydostawaniu cząstek



- Dostosowany do użycia w otoczeniu pomieszczeń sterylnych
- Dwuczęściowa uszczelka spełnia dodatkowo (B) funkcję ogranicznika ruchu.


Profil uszczelniający	Rowek	L (mm)	Nr
A	6	10000	3 842 524 623
B	6	10000	3 842 524 622

Materiał: TPE; jasnoszary RAL 7035, twardość Shore'a 64° ±5 A



Profil uszczelniający	Rowek	L (mm)	Nr
C	8	10000	3 842 516 598
D	10	10000	3 842 518 492

Materiał: NBR; czarny, twardość według Shore'a 60° A

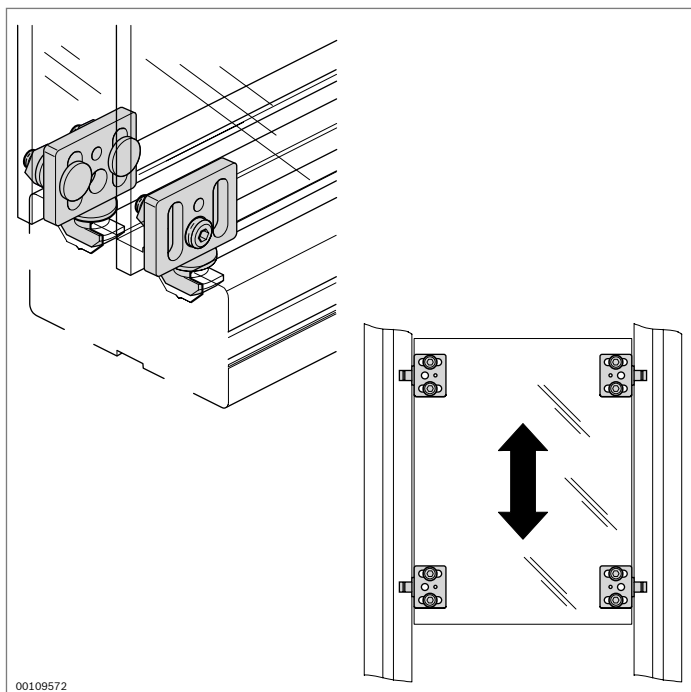


00109572

Ślizgacz



- Do budowy korzystnych cenowo drzwi rozsuwanych i podnoszonych
- Duże bezpieczeństwo działania



00109573

Ślizgacz




Nr.


10

3 842 530 303

Materiał: POM; czarny

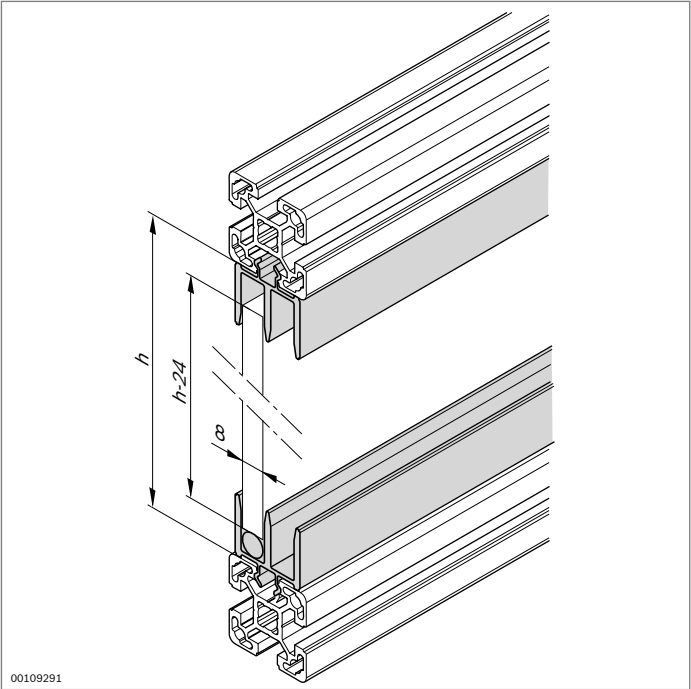




Profil drzwi rozsuwanych PCW



- ▶ Zatraskiwany w rowkach profili nośnych
- ▶ Drażek okrągły do minimalizacji koniecznej siły przesuwania
- ▶ Do elementów powierzchniowych o grubości 8 mm
- ▶ Włożenie elementu powierzchniowego w zamkniętych ramach

Akcesoria opcjonalne:

- ▶ Ochraniacz krawędzi (str. 8-26)
- ▶ Profil klamki drzwi (str. 8-26)
- ▶ Uchwyt kabłąkowy (str. 8-17)



Profil drzwi rozsuwanych, PCW	Rowek	L (mm)		Nr
	8	2000	10	3 842 526 588

Materiał: PCW; czarny

Profil drzwi rozsuwanych, PCW	Rowek	L (mm)		Nr
	10	2000	10	3 842 526 591

Materiał: PCW; czarny


Drażek okrągły	L (mm)		Nr
	2000	10	3 842 516 694

Materiał: PE; czarny


Profil drzwi rozsuwanych Al Clip

- ▶ Zatrzaszkiwany w rowkach profili nośnych
- ▶ Profil drzwi rozsuwanych dolny, z półokrągłym konturem podłogowym do minimalizacji koniecznej siły przesuwnej
- ▶ Do elementów powierzchniowych o grubości 5 i 6 mm
- ▶ Włożenie elementu powierzchniowego w zamkniętych ramach


8

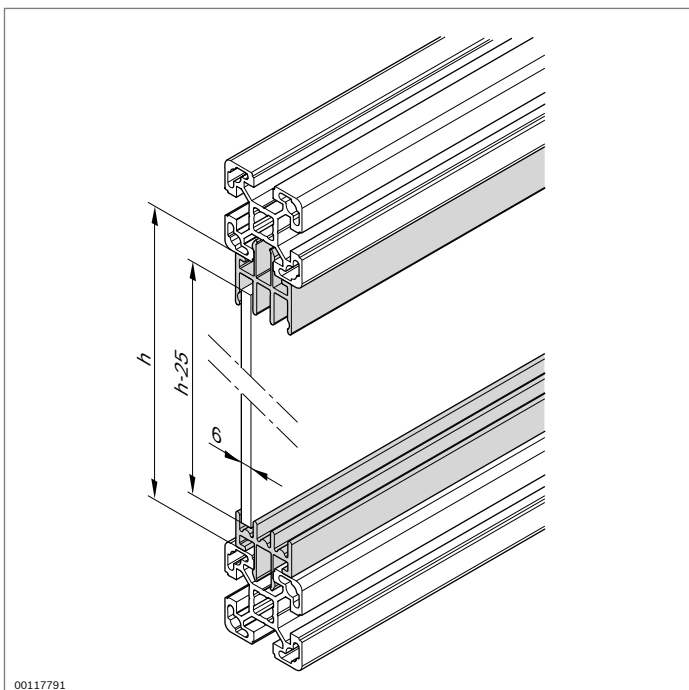

00117791



00117792




00117793

Profil drzwi rozsuwanych, u góry		L (mm)	Nr
1 sztuka		40 ... 3000	3 842 993 425 / L
10 sztuk		3000	3 842 536 531

Materiał: Aluminium eloksowane

Profil drzwi rozsuwanych, dolny		L (mm)	Nr
1 sztuka		40 ... 3000	3 842 993 426 / L
10 sztuk		3000	3 842 536 532

Materiał: Aluminium eloksowane

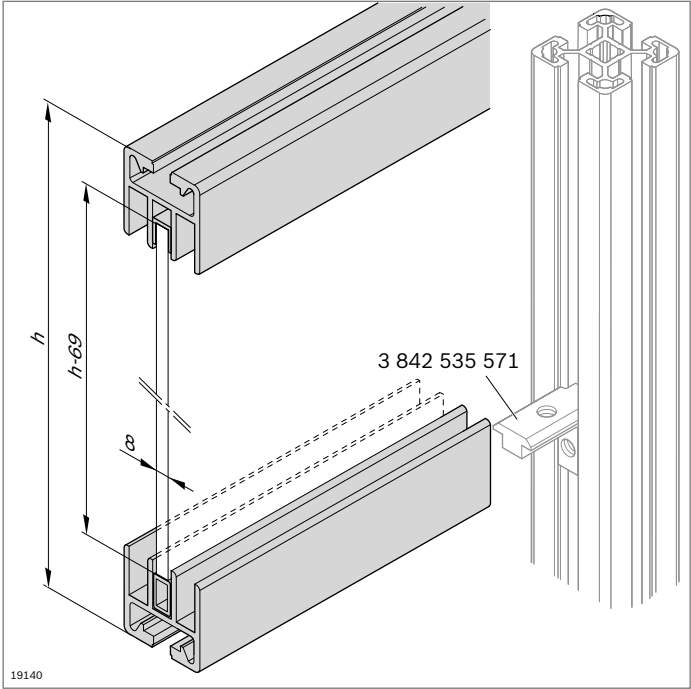

Profil drzwi rozsuwanych Al 45
zaślepka, końcówka





Profil drzwi rozsuwanych Al 45

- ▶ Profil aluminiowy jako element nośny w konstrukcji
- ▶ Montaż kątowników wewnętrznych pomiędzy dwoma pionowymi profilami
- ▶ Profil ślizgowy do opasania drzwi rozsuwanych, górny
- ▶ Profil wkładany jako powierzchnia ślizgowa
- ▶ Do elementów powierzchniowych o grubości 8 mm
- ▶ Włożenie elementu powierzchniowego w zamkniętych ramach

Akcesoria:

- ▶ zaślepka (str. 8-25)
- ▶ końcówka (str. 8-25)
- ▶ kątownik wewnętrzny (str. 3-13), kątownik wewnętrzny R (str. 3-14)






Profil drzwi rozsuwanych		L (mm)	Nr
1 sztuka		100 ... 5600	3 842 990 115 / L
1 sztuka	F1 F1	100 ... 5600	3 842 990 116 / L
20 sztuk		5600	3 842 509 177

Materiał: Aluminium eloksowane

Profil ślizgowy	L (mm)		Nr
	3000	10	3 842 146 905.

Materiał: Twardy PCW; czarny

**FS1**DIN 916
M8x16

Profil wkładowy	L (mm)		Nr
	3000	10	3 842 146 902

Materiał: Poliamid; czarny

Zaślepka

- Jako element dekoracyjny i zabezpieczenie przed urazami

Zaślepka	ESD		Nr
		20	3 842 242 404

Materiał: Poliamid, czarny, przewodzący ład. elektrost.

8


Końcówka

- Jako ogranicznik dla elementów przesuwnych
- Zacisk z wkrętem bez łba w rowku profilu

Końcówka	ESD		Nr	FS
		20	3 842 191 194	FS1



Materiał: Aluminiowy odlew ciśnieniowy

Zakres dostawy: Z materiałem do mocowania (FS)

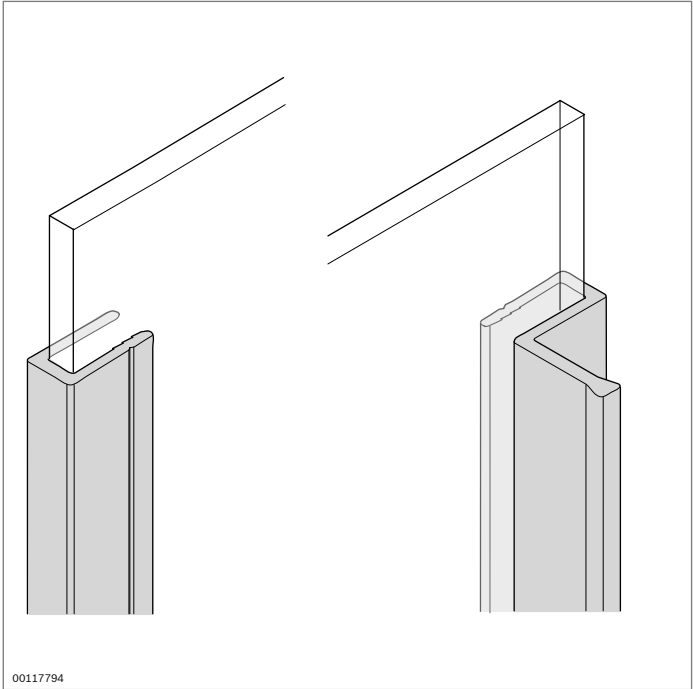

Ochraniacz krawędzi
Profil uchwytyowy do drzwi

- Do usztywniania elementów powierzchniowych bez ram w drzwiach rozsuwanych
- Profil dla $s = 6$ mm także do użycia do płyt 1/4-calowych



Ochraniacz krawędzi	s (mm)	L (mm)	Nr
1 sztuka	5	40 ... 3000	3 842 993 429 / L
10 sztuk	5	3000	3 842 536 537
1 sztuka	6	40 ... 3000	3 842 993 430 / L
10 sztuk	6	3000	3 842 536 540

Materiał: Aluminium eloksalowane

Profil uchwytyowy do drzwi	s (mm)	L (mm)	Nr
1 sztuka	5	40 ... 3000	3 842 993 427 / L
10 sztuk	5	3000	3 842 536 533
1 sztuka	6	40 ... 3000	3 842 993 428 / L
10 sztuk	6	3000	3 842 536 536

Materiał: Aluminium eloksalowane