
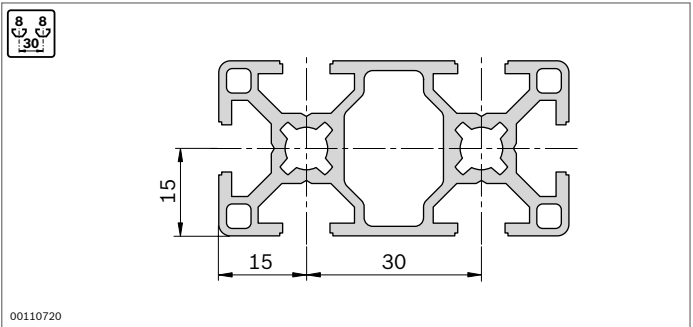


Profile nośne z rowkiem 8 mm





Profile nośne z rowkiem 8 mm do średnich obciążeń, takie jak wózki materiałowe, lekkie urządzenia, stelaże i ścianki działowe.

Profil 30x60x60 do budowy witryn i regałów. Z użyciem profili zaokrąglonych można nadać pokrywom i osłonom estetyczne kształty.

Rowek, wymiar siatki rastrowej, otwór centralny

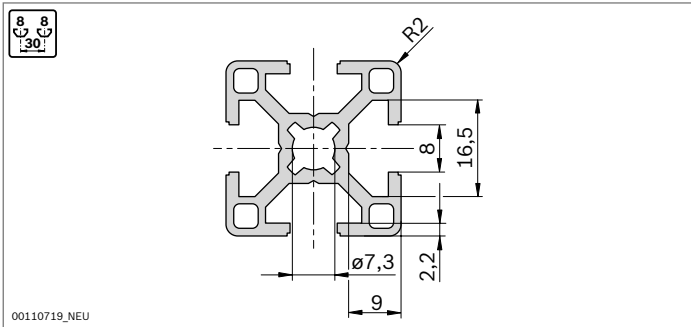


Obróbka profilu



Minimalne długości profili (mm) przy jedno- i dwustronnych standardowych obróbkach Quick & Easy

	-	M8	D7,8	D11/DB11
-	50	50	50	50
M8	50	80	62	70
D7,8	50	62	60	50
D11/DB11	50	70	50	60

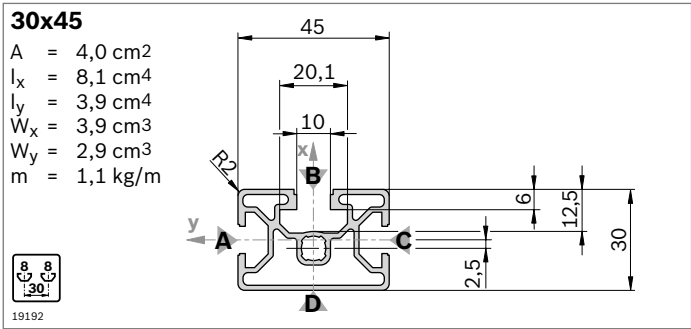


Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
30x45 (1x)	Szary ostrzegawczy	20	3 842 548 778
30x45 (1x)	Czarny	20	3 842 548 779

Materiał: PP


Zaślepka z otworem	Kolor	ESD	Nr
30x45 (1x)	Czarny	20	3 842 531 220

Materiał: Poliamid

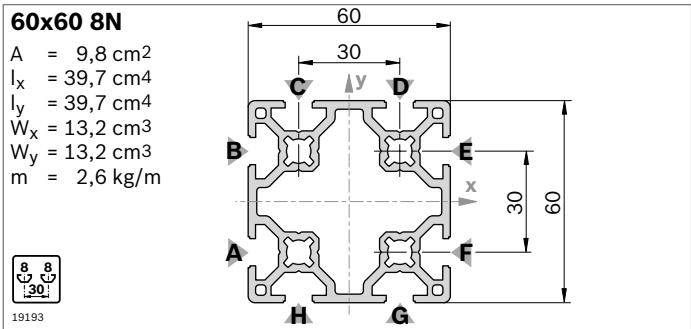

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
60x60 8N (1x)	Jasnoszary	20	3 842 535 586

Materiał: Poliamid

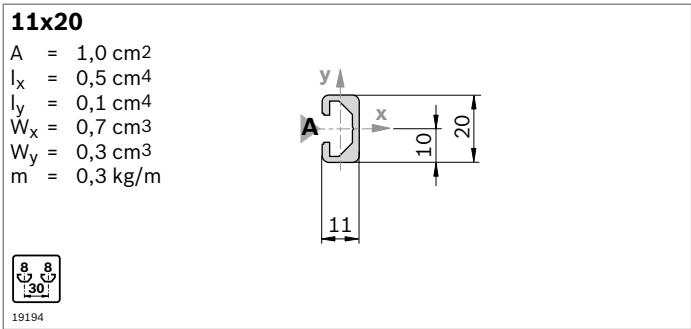

Zaślepka	Kolor	ESD	Nr
11x20 (1x)	Czarny	20	3 842 513 584

Materiał: Poliamid

30x45	L (mm)	Nr
1 sztuka	50 ... 5600	3 842 992 430 / L
1 sztuka M8	50 ... 5600	3 842 992 431 / L
18 sztuk	5600	3 842 511 704

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

30x45	3 842 993 710 / ...
Długość L (mm)	50 ... 5600
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-16)	M8 / D7,8 (A,C) ¹⁾ / D9,8 (B) ¹⁾ / D11 (A,C) ¹⁾ / DB11 / D17 (B) ¹⁾
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / D ^{G2)}

¹⁾ Wszystkie wymienione rowki
²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 378 / 456 mm

60x60 8N	L (mm)	Nr
1 sztuka	50 ... 6000	3 842 993 033 / L
20 sztuk	6070	3 842 535 176

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

60x60 8N	3 842 993 669 / ...
Długość L (mm)	50 ... 6000
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Indywidualna obróbka profilu (L _{max} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / D ^{G2)}

²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

11x20	L (mm)	Nr
1 sztuka	50 ... 2000	3 842 992 476 / L
10 sztuk	2000	3 842 513 581

Quick & Easy (str. 2-8, patrz strony rozkładane)

11x20	3 842 993 688 / ...
Długość L (mm)	50 ... 2000
Standardowa wersja profilu (przestrzegać min. długości, str. 2-16)	D7,8 / D11
Indywidualna obróbka profilu	—